




TECHNICKÝ MANUÁL

# VENKOVNÍ ŽALUZIE SAMONOSNÉ SYSTÉMY

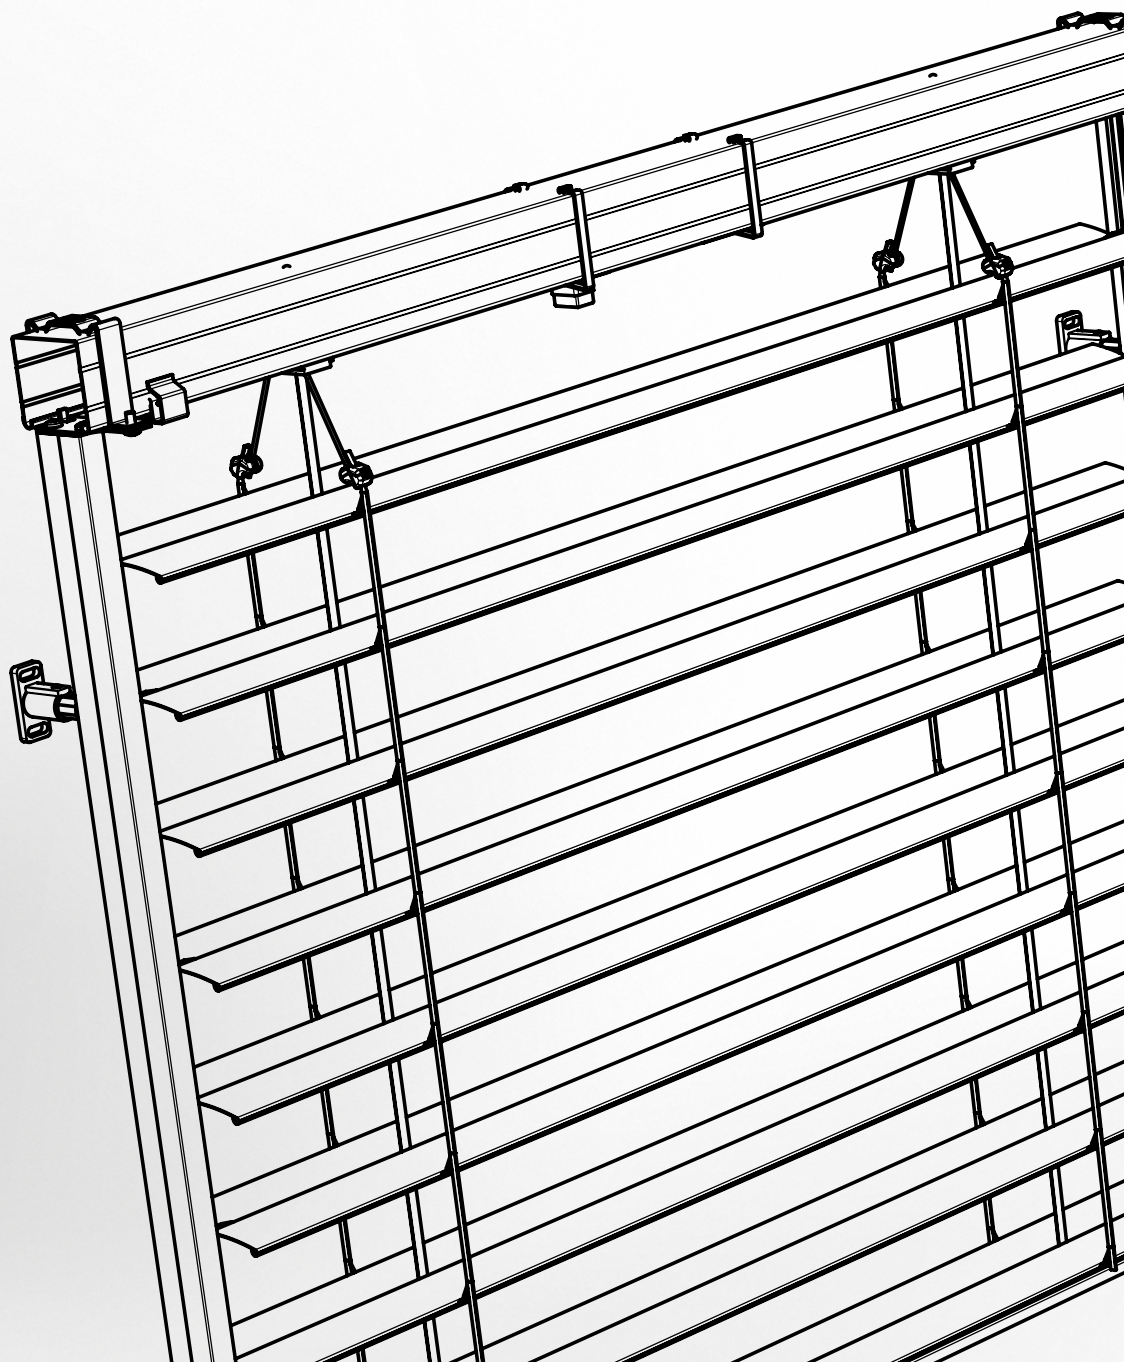

## Obsah

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>STS CLASIC</b>             | <b>3</b>  |
| <b>STS CLASIC – Fe</b>        | <b>3</b>  |
| Základní specifikace produktu |           |
| <b>STS CLASIC – Al</b>        | <b>11</b> |
| Základní specifikace produktu |           |
| <b>STS ALUMINIUM</b>          | <b>19</b> |
| Základní specifikace produktu |           |
| <b>STS FIX</b>                | <b>27</b> |
| Základní specifikace produktu |           |
| <b>VIVA</b>                   | <b>34</b> |
| Základní specifikace produktu |           |
| <b>BRAVO</b>                  | <b>51</b> |
| Základní specifikace produktu |           |

### Typy krycích plechů

viz. technický sešit Venkovní žaluzie

### Vyměření a montáž

viz. technický sešit Venkovní žaluzie a samostatný dokument Návod na vyměření a montáž

Výrobky v této sortimentní skupině se vyměřují vždy z pohledu z interiéru.

---

## ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelní investice do vlastního vývoje, používání kvalitní materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.

## STS CLASIC

### STS CLASIC - Fe

#### Základní specifikace výrobku

Montáž na fasádu, do ostění

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií s horním profilem 56x58 mm, Fe.  
Max. šířka pro samonosné žaluzie: 2,4 m. Při větší šířce je nutné uchytit horní profil.  
Při šířce nad 2,4m budou automaticky dodány věšáky horního profilu P 002/10.  
Možnost spřažení až 3 ks žaluzií.



Potřebné komponenty:

- samonosná vodící lišta P 016/1 (jednoduchá), samonosná vodící lišta P 016/2 (dvojitá), samonosná vodící lišta P 016/3 (jednoduchá) s PVC vložkou P 018/5, kleštičky na PVC vložku
- držáky pro samonosnou vodící lištu P 021/5 a P 021/6, P 021/17 – P 021/47
- věšák horního profilu P 002/42 a vyosený věšák horního profilu P 002/41 (pro kliku) pro jednoduchou vodící lištu P 016/1, věšák horního profilu P 002/14 pro dvojitou vodící lištu P 016/2, věšák horního profilu P 003/7 pro vodící lištu P 016/3
- provedení s Fe horním profilem 56x58 mm

#### Standardní rozměry žaluzie:



|                            | Šířka (mm) |      | Výška (mm) |      | Garantovaná plocha [m <sup>2</sup> ] |
|----------------------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------|
|                            | min.       | max. | min.       | max. | max.                                 |
| žaluzie STS CLASIC - motor | 600        | 2400 | 500        | 4000 | 16                                   |
| žaluzie STS CLASIC - klika | 600        | 2400 | 500        | 4000 | 8                                    |

**Pozor: montážní rozměr nabude o hodnotu věšáku horního profilu (8 mm).**

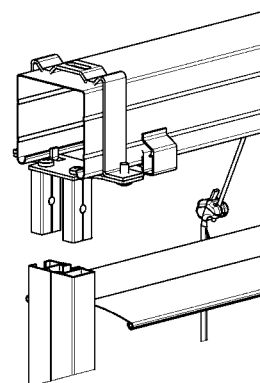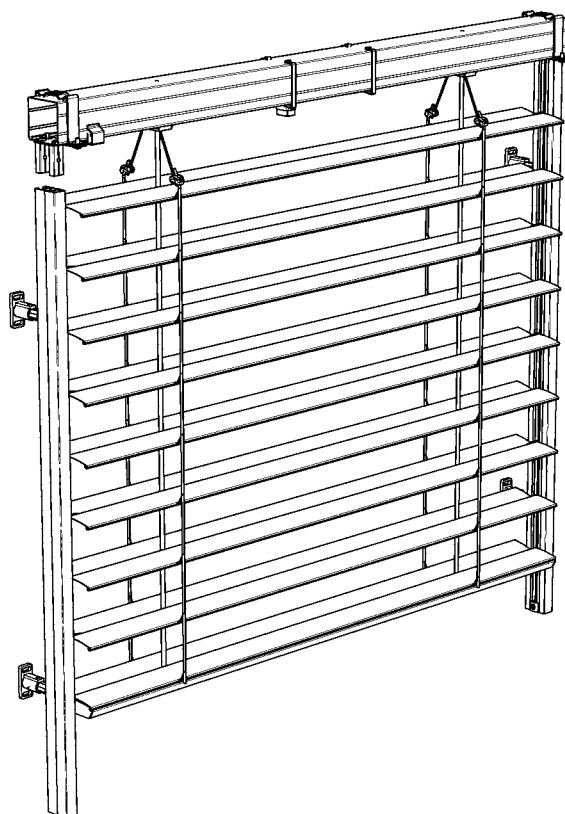


STS CLASIC – Fe (2-01910-0000)


**Vodící lišta STS P 016/1 (7-302121-PU52)**





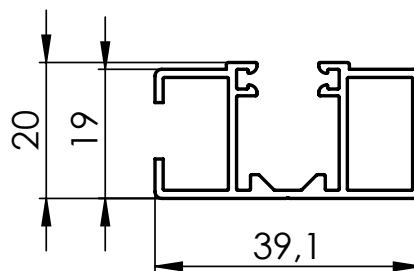
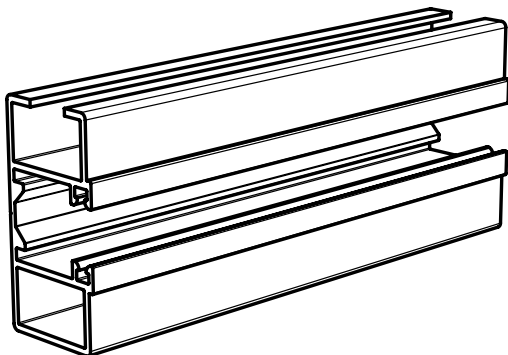


**Věšák horního profilu s držákem P 002/42**  
(6-015779-0000) pro vodící lištu P 016/1

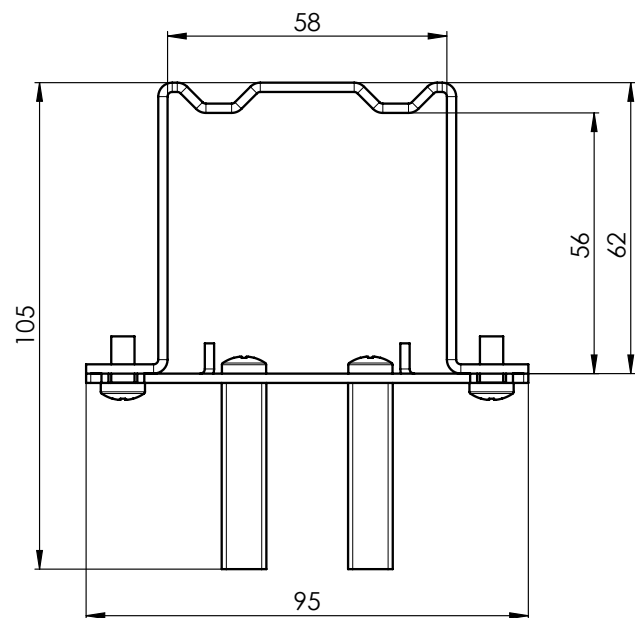


**Věšák horního profilu vyosený P 002/41 (2-01414-0000)**  
včetně věšáku horního profilu pro vodící lištu P 016/1

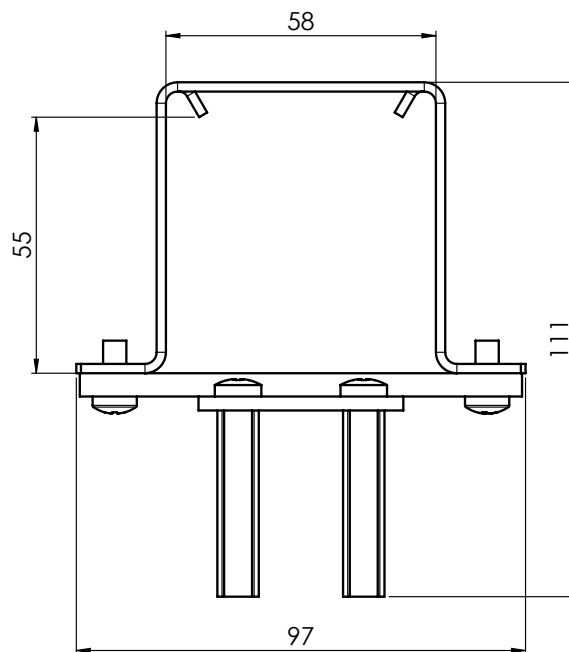


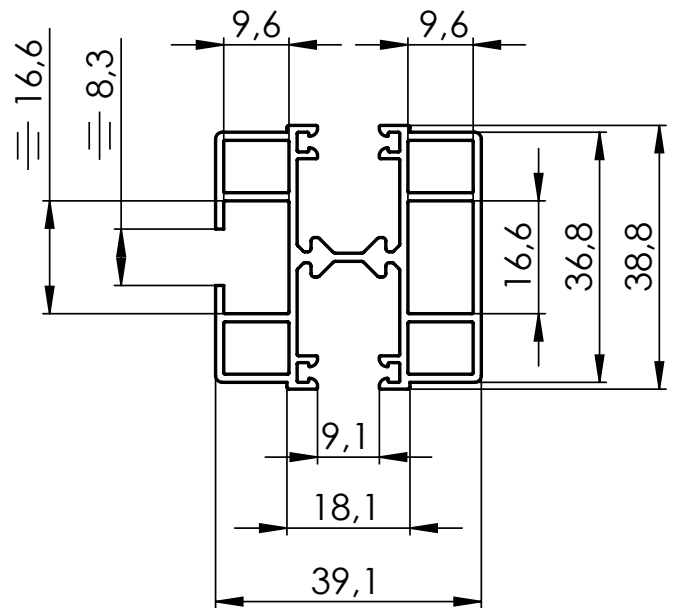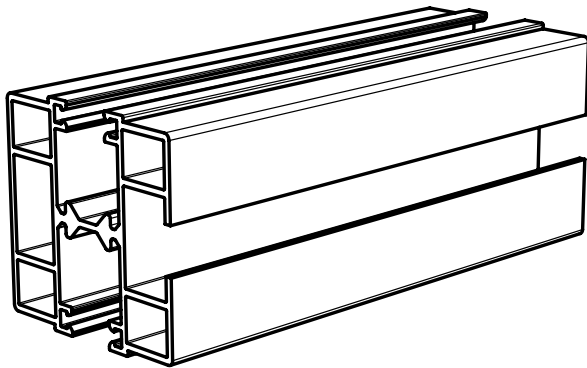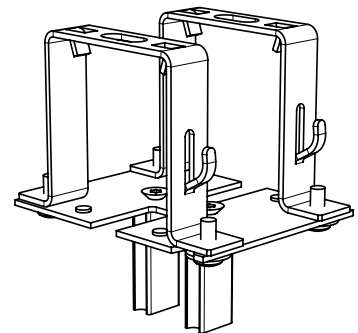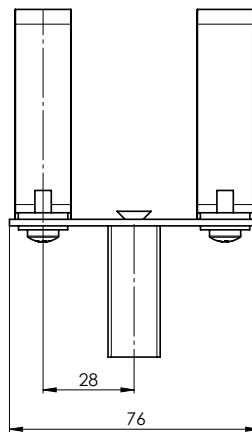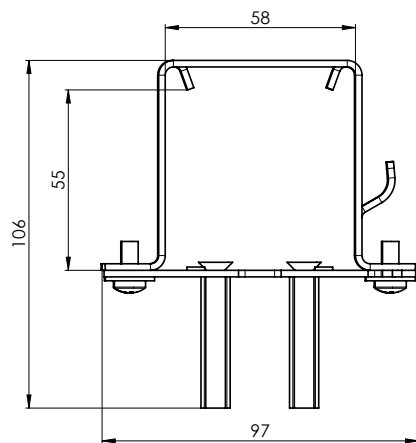**Vodící lišta dvojitá STS P 016/2 (7-303530-0000)****Věšák horního profilu dvojitý Fe P 002/14 (2-01684-0000) pro dvojitou vodící lištu STS P 016/2**

### Vodící lišta P016/3 (3-04380-PU11)


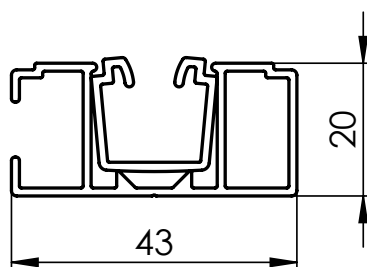


### Věšák horního profilu P 003/7 (2-01881-0000) pro jednoduchou vodící lištu P 016/3

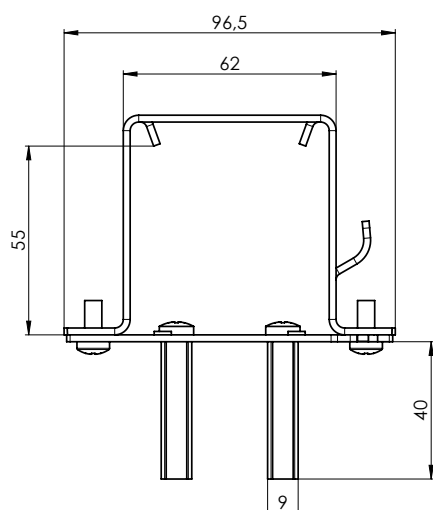


### Vložka lišty vodící FIX P 018/5FIX II


- Černá (7-304355-9017)
- Šedá (7-304355-7035)

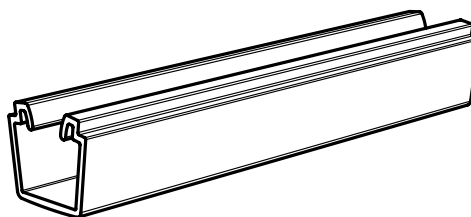











Pro vytažení PVC vložky doporučujeme objednat kleštičky 3-04434-0000.




**Držák vodící lišty P 021/5 (2-00582-PU11)**

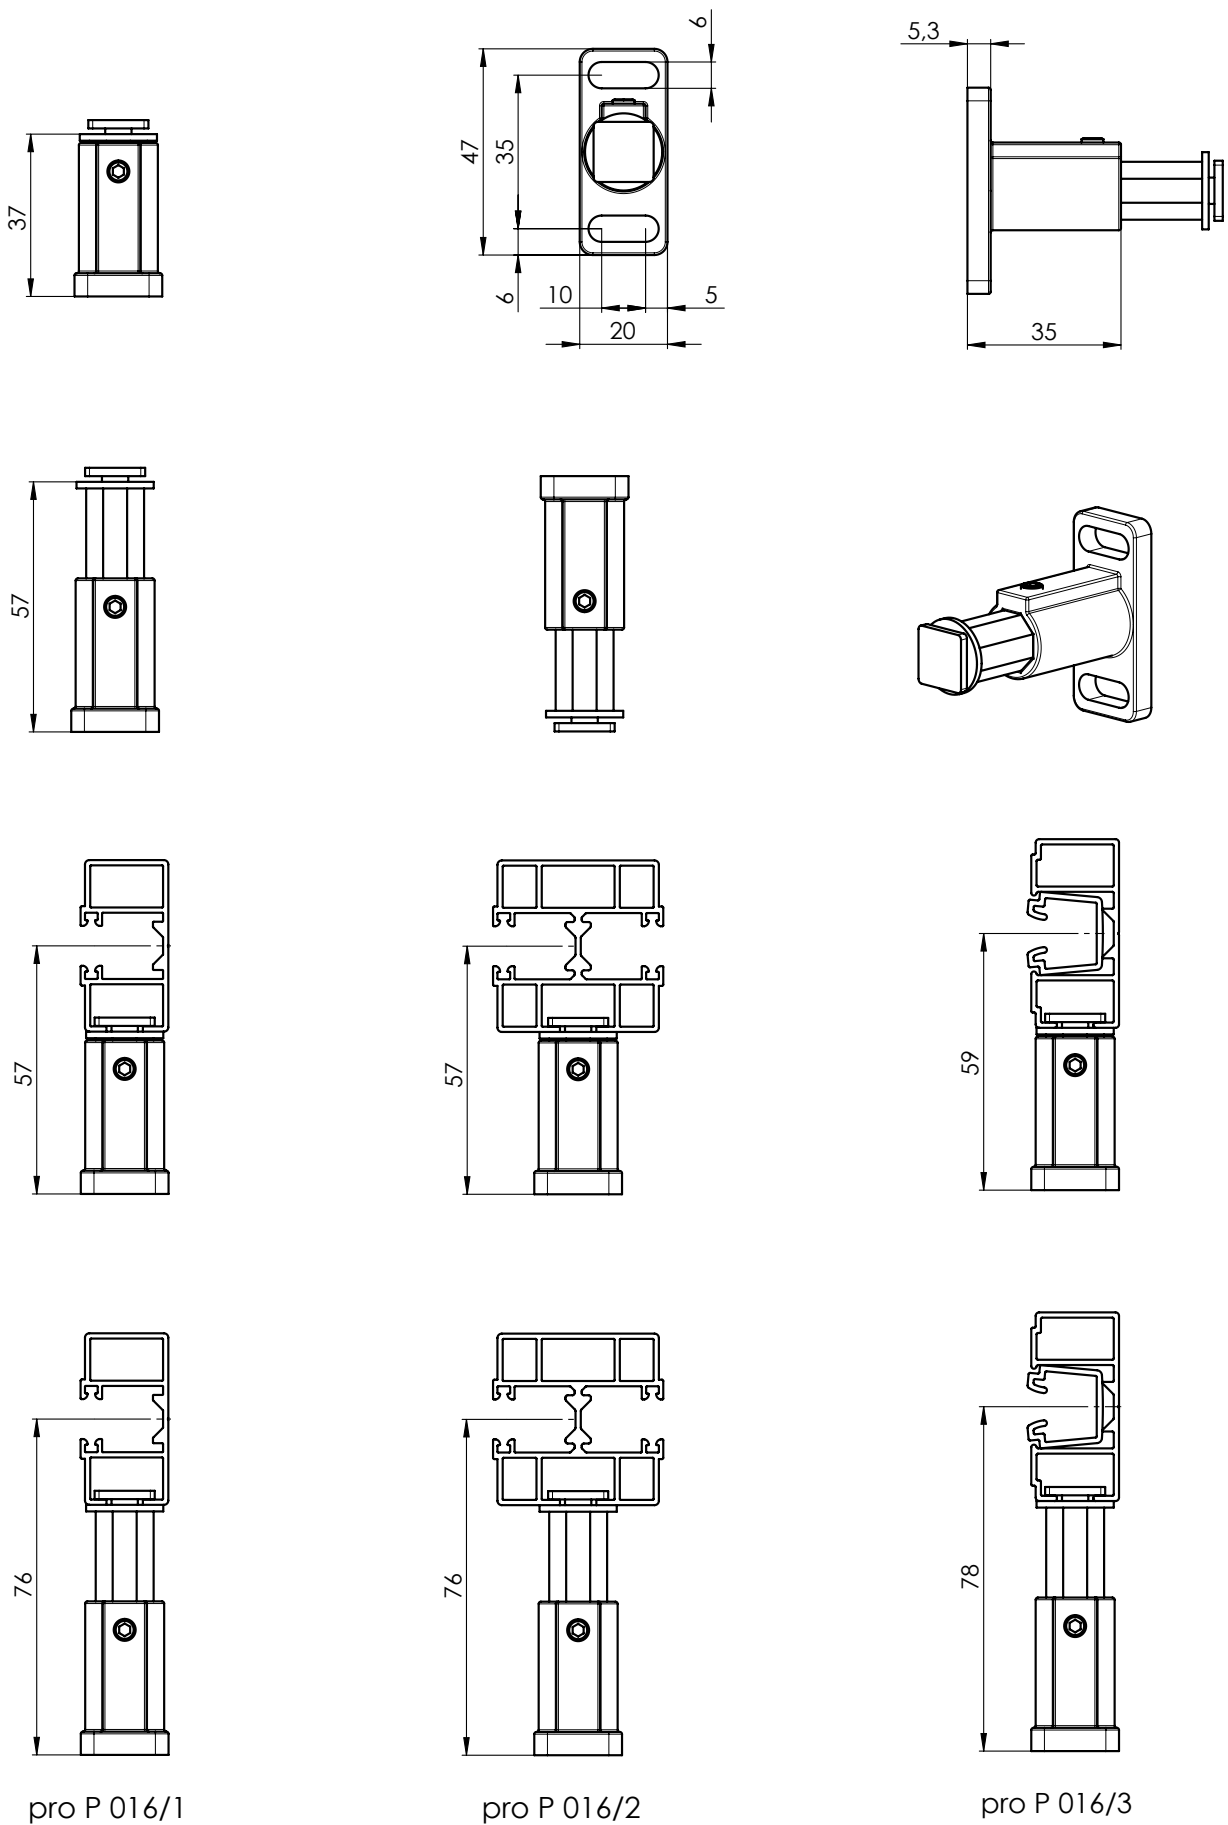


# Držák vodič lišty P 021/6 (2-00583-PU11)

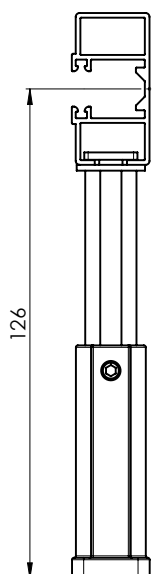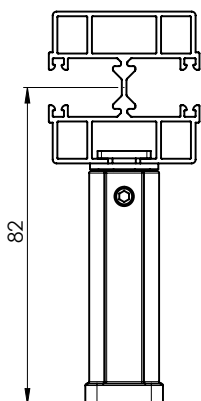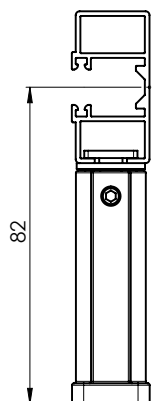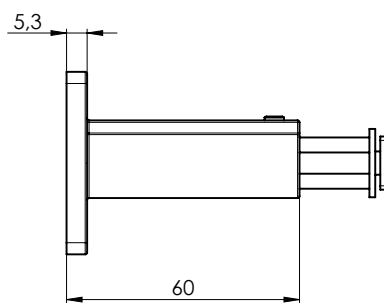

pro P 016/1

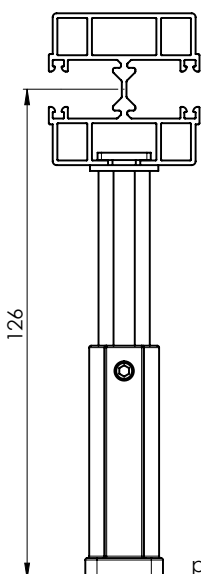




pro P 016/2





pro P 016/3

**Přehled držáků vodících lišt pro samonosné systémy**

| název položky                         | obchodní název | číslo výkresu |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Držák vodící lišty STS – 80 mm, elox  | P 021/17 PU 52 | 2-01714-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 8 5mm, elox  | P 021/18 PU 52 | 2-01715-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 90 mm, elox  | P 021/19 PU 52 | 2-01716-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 95 mm, elox  | P 021/20 PU 52 | 2-01717-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 100 mm, elox | P 021/21 PU 52 | 2-01718-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 105 mm, elox | P 021/22 PU 52 | 2-01719-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 110 mm, elox | P 021/23 PU 52 | 2-01720-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 115 mm, elox | P 021/24 PU 52 | 2-01721-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 120 mm, elox | P 021/25 PU 52 | 2-01722-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 125 mm, elox | P 021/26 PU 52 | 2-01723-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 130 mm, elox | P 021/27 PU 52 | 2-01724-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 135 mm, elox | P 021/28 PU 52 | 2-01725-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 140 mm, elox | P 021/29 PU 52 | 2-01726-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 145 mm, elox | P 021/30 PU 52 | 2-01727-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 150 mm, elox | P 021/31 PU 52 | 2-01728-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 155 mm, elox | P 021/32 PU 52 | 2-01729-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 160 mm, elox | P 021/33 PU 52 | 2-01730-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 165 mm, elox | P 021/34 PU 52 | 2-01731-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 170 mm, elox | P 021/35 PU 52 | 2-01732-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 175 mm, elox | P 021/36 PU 52 | 2-01733-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 180 mm, elox | P 021/37 PU 52 | 2-01734-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 185 mm, elox | P 021/38 PU 52 | 2-01735-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 190 mm, elox | P 021/39 PU 52 | 2-01736-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 195 mm, elox | P 021/40 PU 52 | 2-01737-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 200 mm, elox | P 021/41 PU 52 | 2-01738-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 205 mm, elox | P 021/42 PU 52 | 2-01739-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 210 mm, elox | P 021/43 PU 52 | 2-01740-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 215 mm, elox | P 021/44 PU 52 | 2-01741-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 220 mm, elox | P 021/45 PU 52 | 2-01742-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 225 mm, elox | P 021/46 PU 52 | 2-01743-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 230 mm, elox | P 021/47 PU 52 | 2-01744-PU52  |



**STS CLASIC – Fe (2-01910-0000)**

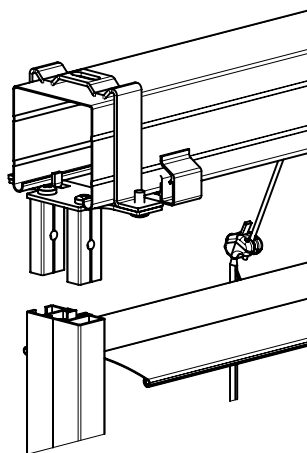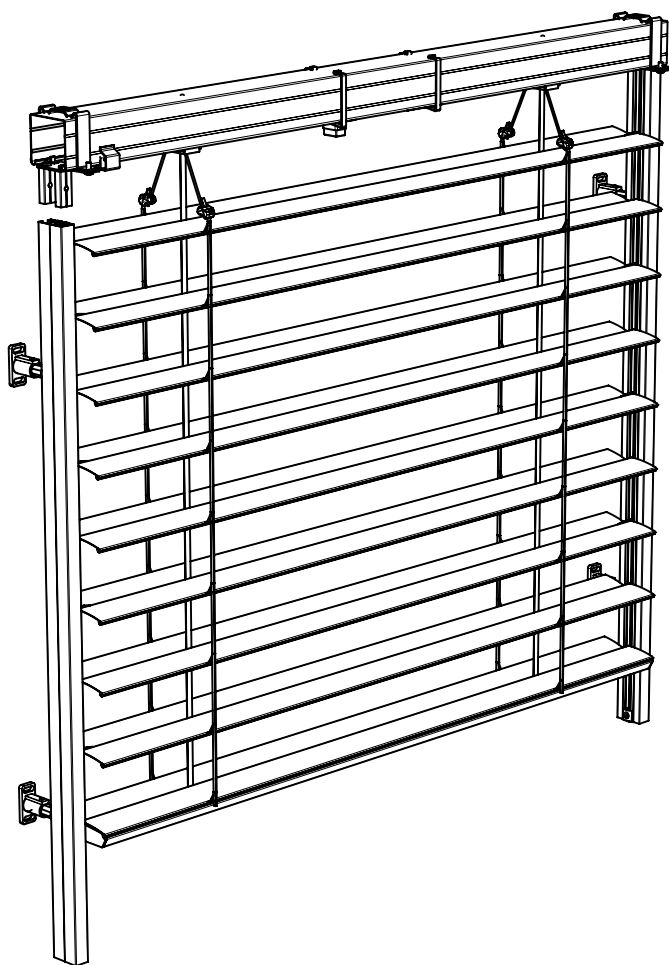

## STS CLASIC – AI

### Základní specifikace výrobku

Montáž na fasádu, do ostění

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií s horním profilem 58x60 mm, Al.  
Max. šířka pro samonosné žaluzie: 3,5 m. Při větší šířce je nutné uchytit horní profil.  
Při šířce nad 3,5 m budou automaticky dodány věšáky horního profilu P 002/11.  
Možnost sprážení až 3 ks žaluzií.

Potřebné komponenty:



- samonosná vodící lišta P 016/1 (jednoduchá) a samonosná vodící lišta P 016/2 (dvojitá), samonosná vodící lišta P016/3 (jednoduchá) s PVC vložkou P018/5, kleštičky na PVC vložku
- držáky pro samonosnou vodící lištu P 021/5 a P 021/6, P 021/17 – P 021/47
- věšák horního profilu P 002/6 a vyosený věšák horního profilu P 002/61 (pro kliku) pro jednoduchou vodící lištu P 016/1, věšák horního profilu P 002/9 pro dvojitou vodící lištu P 016/2, věšák horního profilu P 003/6 pro vodící lištu P016/3

- provedení s Al horním profilem 58x60 mm

### Standardní rozměry žaluzie:



|                               | Šířka (mm) |      | Výška (mm) |      | Garantovaná plocha [m²] |
|-------------------------------|------------|------|------------|------|-------------------------|
|                               | min.       | max. | min.       | max. | max.                    |
| žaluzie STS CLASIC AI - motor | 600        | 3500 | 500        | 4000 | 16                      |
| žaluzie STS CLASIC AI - klika | 600        | 3500 | 500        | 4000 | 8                       |

**Pozor: montážní rozměr nabude o hodnotu věšáku horního profilu (8 mm).**

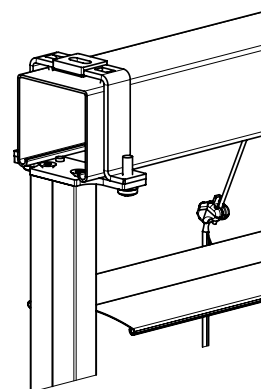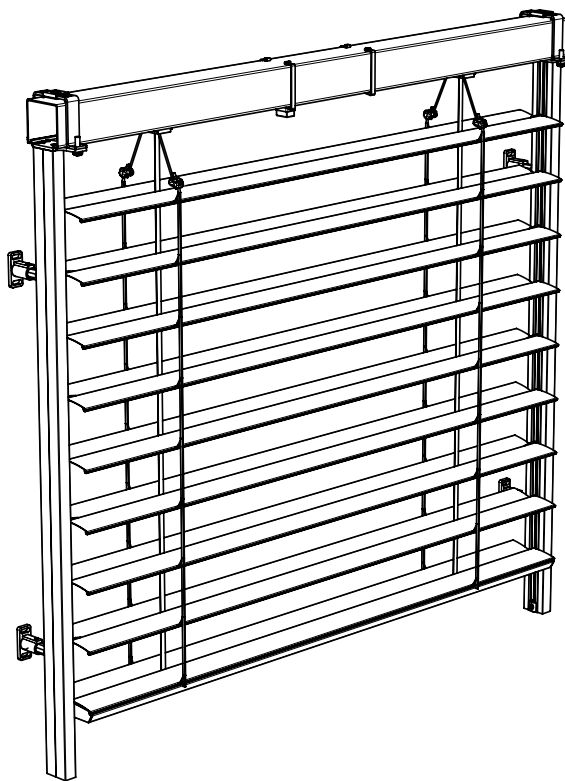


STS CLASIC – AI (2-01910-0000)


# **Vodící lišta STS P 016/1 (7-302121-PU52)**





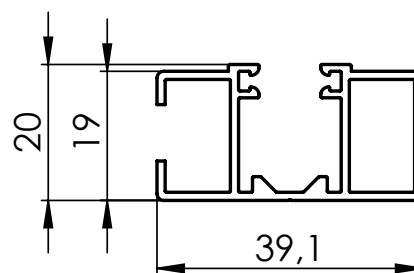
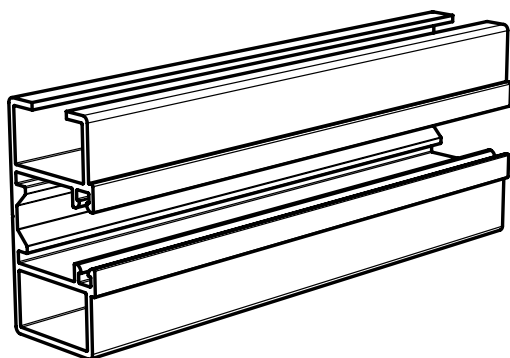


## **Věšák horního profilu – AL PROFIL STS, P 002/6 (2-01093-0000)**

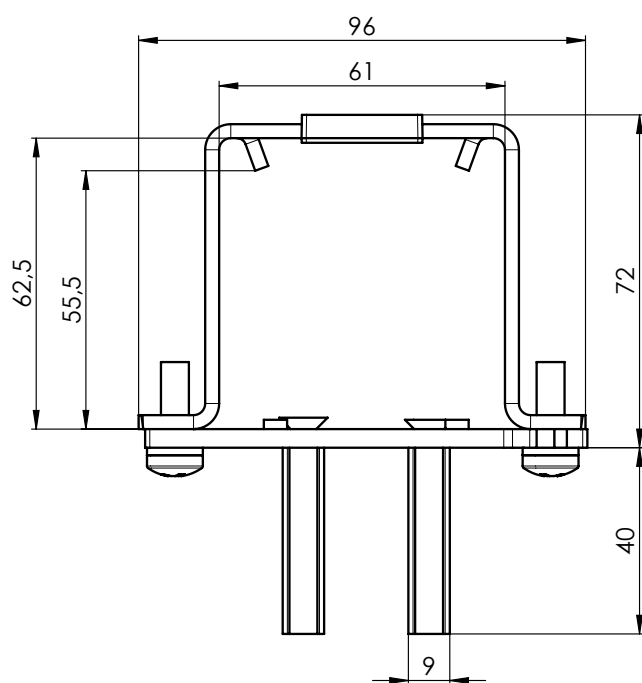


## **Věšák horního profilu vyosený Al pro STS, P 002/61 (2-01413-0000)**

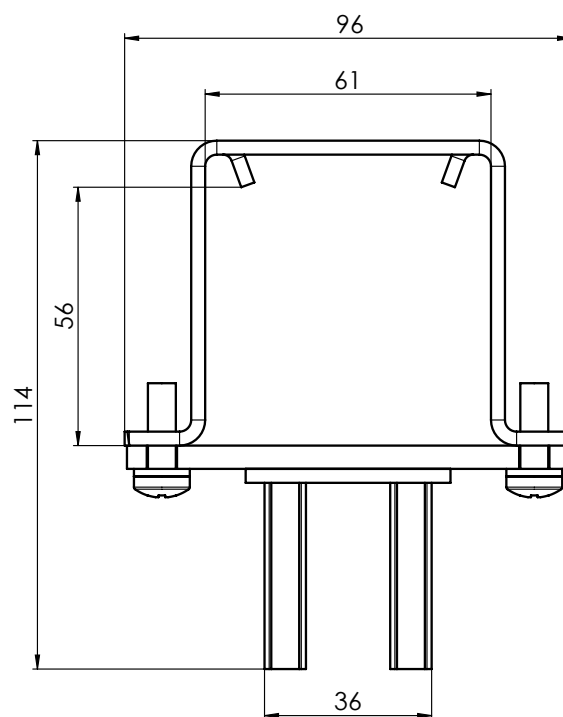


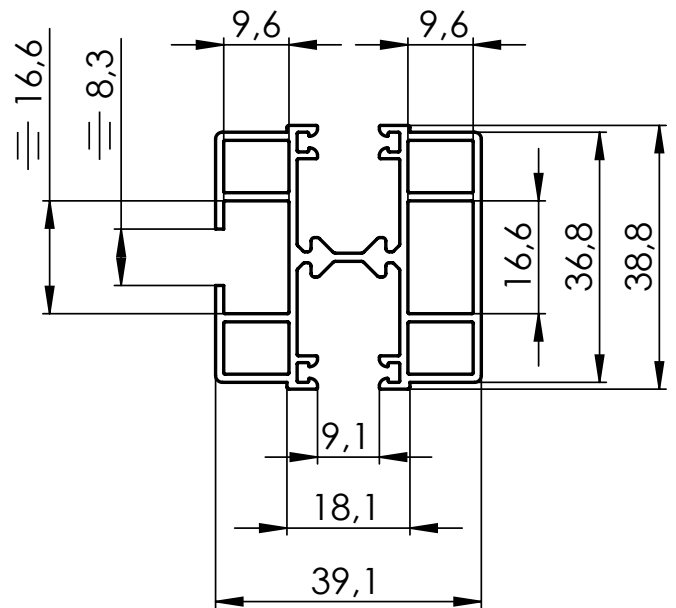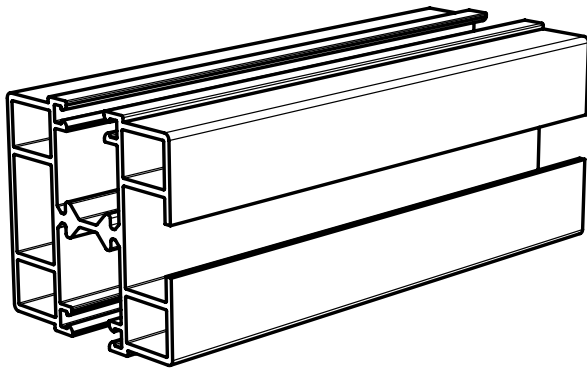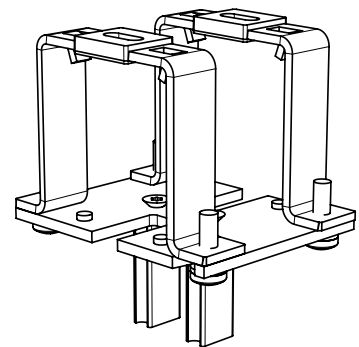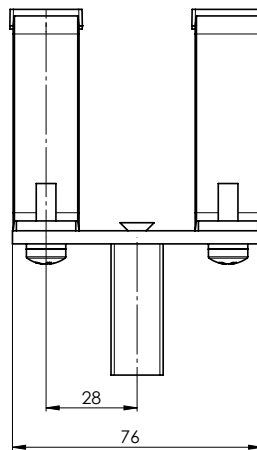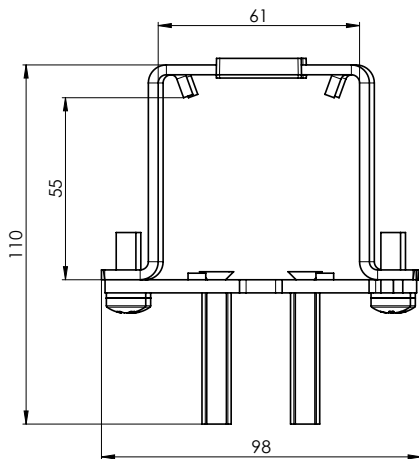**Vodící lišta dvojitá STS P 016/2 (7-303530-0000)****Věšák dvojitý AI P 002/9 (2-01628-0000) pro dvojitou vodící lištu STS P 016/2**

### Vodící lišta P016/3 (3-04380-PU11)


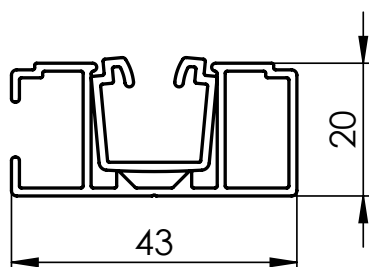


### Věšák horního profilu P 003/6 (2-01880-0000) pro jednoduchou vodící lištu P 016/3

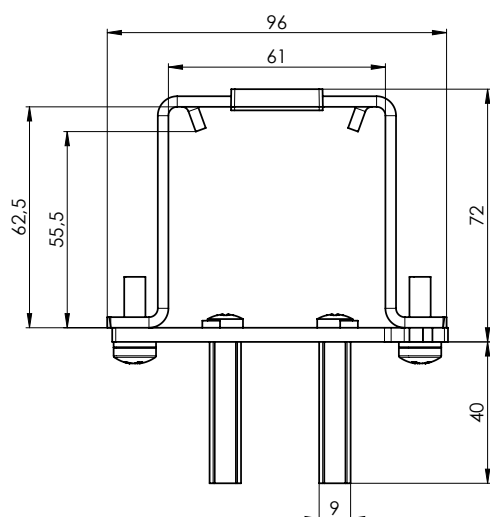


### Vložka lišty vodící FIX P 018/5FIX II


- Černá (7-304355-9017)
- Šedá (7-304355-7035)

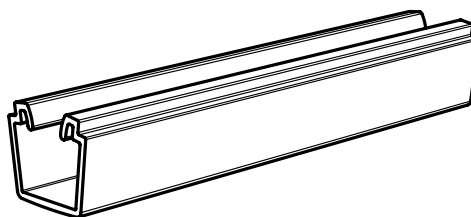











Pro vytažení PVC vložky doporučujeme objednat kleštičky 3-04434-0000.




**Držák vodící lišty P 021/5 (2-00582-PU11)**

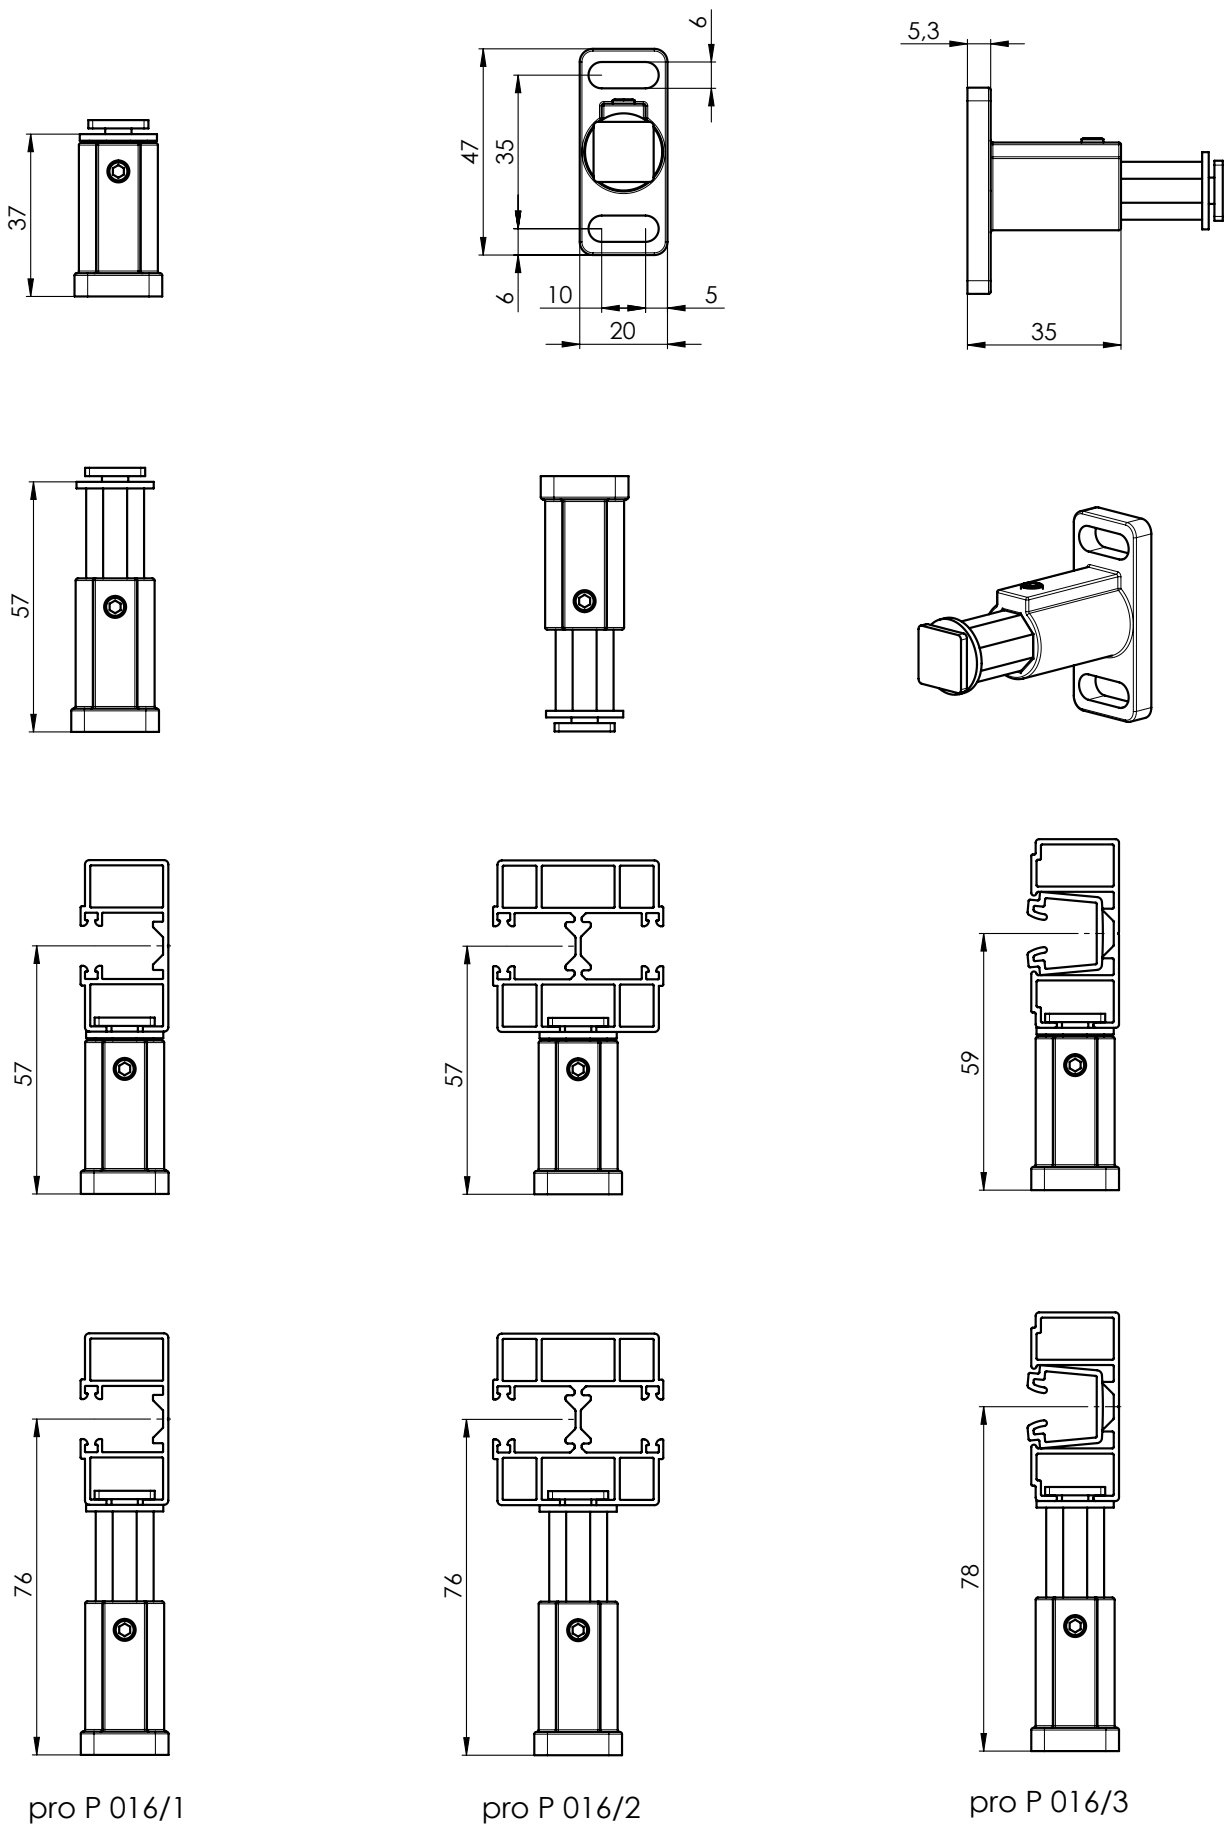


# Držák vodič lišty P 021/6 (2-00583-PU11)

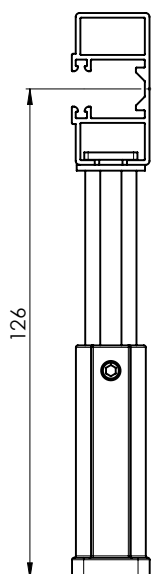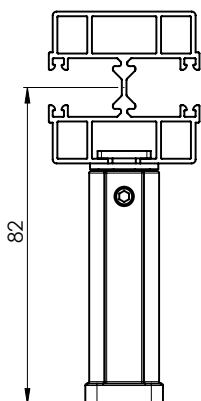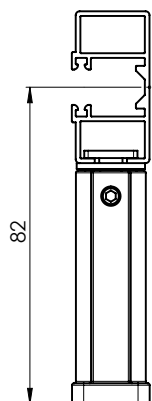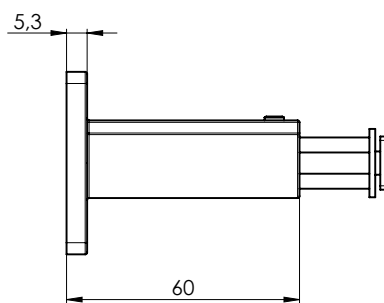

pro P 016/1

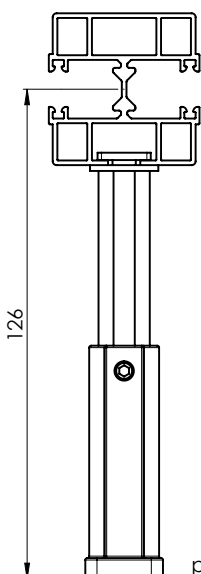




pro P 016/2





pro P 016/3

**Přehled držáků vodících lišt pro samonosné systémy**

| <b>název položky</b>                  | <b>obchodní název</b> | <b>číslo výkresu</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Držák vodící lišty STS – 80 mm, elox  | P 021/17 PU 52        | 2-01714-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 8 5mm, elox  | P 021/18 PU 52        | 2-01715-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 90 mm, elox  | P 021/19 PU 52        | 2-01716-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 95 mm, elox  | P 021/20 PU 52        | 2-01717-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 100 mm, elox | P 021/21 PU 52        | 2-01718-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 105 mm, elox | P 021/22 PU 52        | 2-01719-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 110 mm, elox | P 021/23 PU 52        | 2-01720-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 115 mm, elox | P 021/24 PU 52        | 2-01721-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 120 mm, elox | P 021/25 PU 52        | 2-01722-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 125 mm, elox | P 021/26 PU 52        | 2-01723-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 130 mm, elox | P 021/27 PU 52        | 2-01724-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 135 mm, elox | P 021/28 PU 52        | 2-01725-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 140 mm, elox | P 021/29 PU 52        | 2-01726-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 145 mm, elox | P 021/30 PU 52        | 2-01727-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 150 mm, elox | P 021/31 PU 52        | 2-01728-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 155 mm, elox | P 021/32 PU 52        | 2-01729-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 160 mm, elox | P 021/33 PU 52        | 2-01730-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 165 mm, elox | P 021/34 PU 52        | 2-01731-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 170 mm, elox | P 021/35 PU 52        | 2-01732-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 175 mm, elox | P 021/36 PU 52        | 2-01733-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 180 mm, elox | P 021/37 PU 52        | 2-01734-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 185 mm, elox | P 021/38 PU 52        | 2-01735-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 190 mm, elox | P 021/39 PU 52        | 2-01736-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 195 mm, elox | P 021/40 PU 52        | 2-01737-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 200 mm, elox | P 021/41 PU 52        | 2-01738-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 205 mm, elox | P 021/42 PU 52        | 2-01739-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 210 mm, elox | P 021/43 PU 52        | 2-01740-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 215 mm, elox | P 021/44 PU 52        | 2-01741-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 220 mm, elox | P 021/45 PU 52        | 2-01742-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 225 mm, elox | P 021/46 PU 52        | 2-01743-PU52         |
| Držák vodící lišty STS – 230 mm, elox | P 021/47 PU 52        | 2-01744-PU52         |



**STS CLASIC – AI (2-01910-0000)**

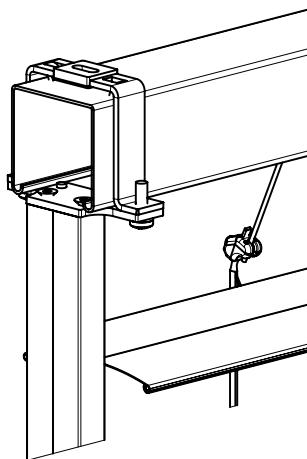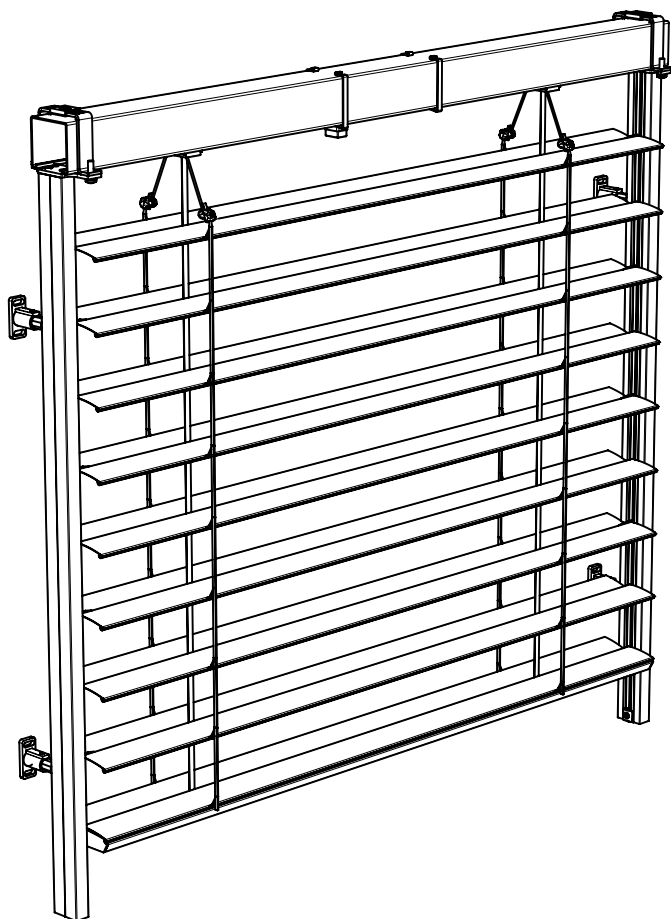

## STS ALUMINIUM

### Základní specifikace výrobku

Montáž na fasádu, do ostění

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií s horním profilem 58x60 mm, Al.

Max. šířka pro samonosné žaluzie: 4 m.

Jednoduchá a rychlá montáž.

Vhodné pro motorické ovládání, možnost sprážení 2 ks žaluzií.

Potřebné komponenty:


- samonosná vodící lišta P 016/1 (jednoduchá) a P 016/2 (dvojitá), samonosná vodící lišta P016/3 (jednoduchá) s PVC vložkou P018/5, kleštičky na PVC vložku
- držáky pro samonosnou vodící lištu P 021/5 a P 021/6, P 021/17 – P 021/47
- speciální věšák pro upevnění Al profilu s výztuhou, výztuha po celé šířce horního profilu

- **provedení s Al horním profilem 58x60 mm a hliníkovou výztuhou**

### Standardní rozměry žaluzie:



|                       | Šířka (mm) |      | Výška (mm) |      | Garantovaná plocha [m²] |
|-----------------------|------------|------|------------|------|-------------------------|
|                       | min.       | max. | min.       | max. | max.                    |
| žaluzie STS ALUMINIUM | 600        | 4000 | 500        | 4000 | 16                      |

**Pozor : vždy je dodáván Al vyztužovací profil. Profil s výztuhou bude mít o 18 mm větší zástavnou výšku!**


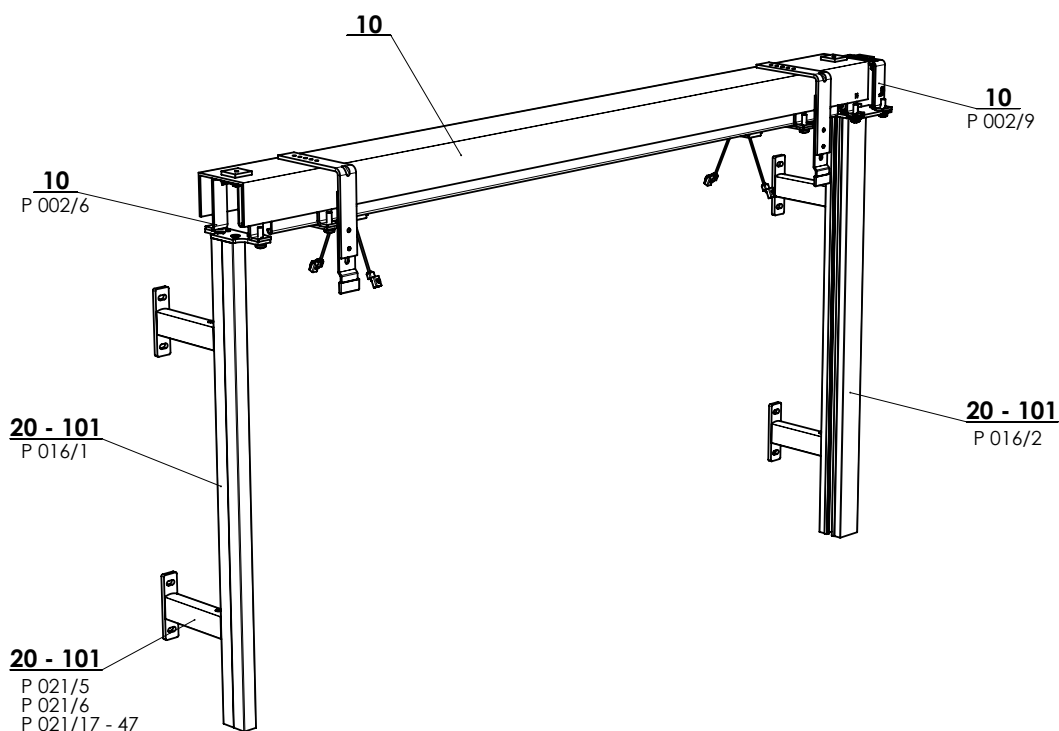






STS ALUMINIUM (2-01630-0000)



# **Vodící lišta STS P 016/1 (7-302121-PU52)**

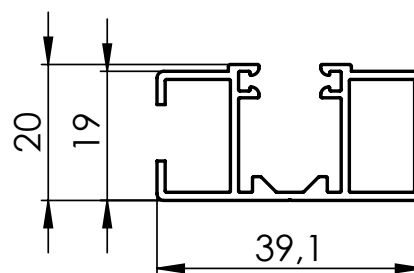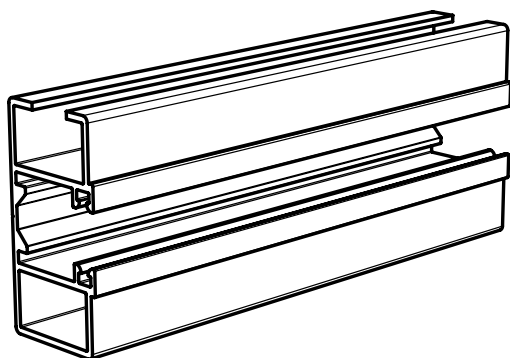



## **Věšák horního profilu – AL PROFIL STS, P002/6 (2-01093-0000)**

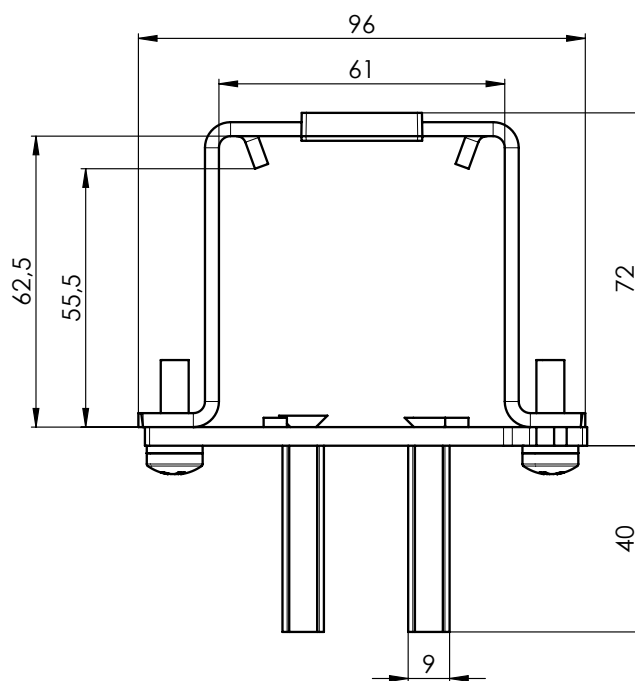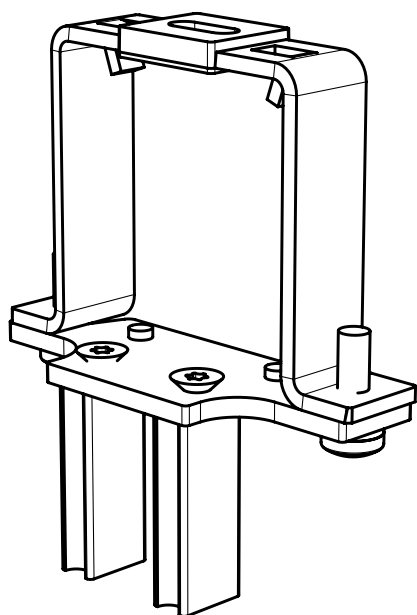

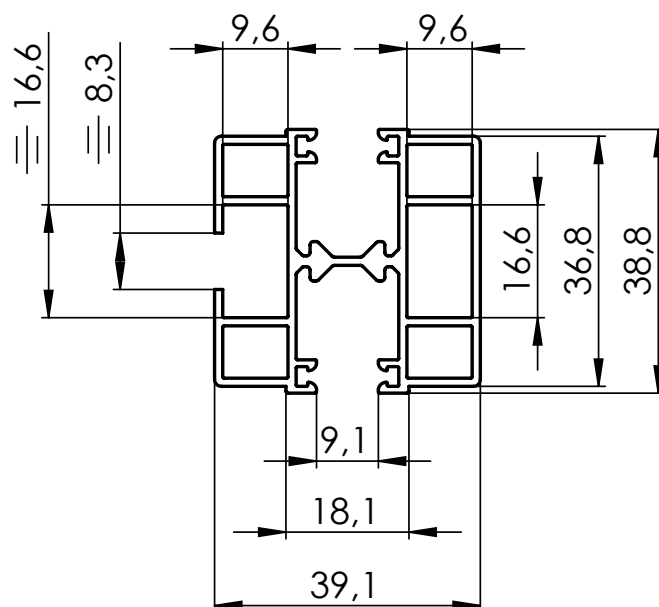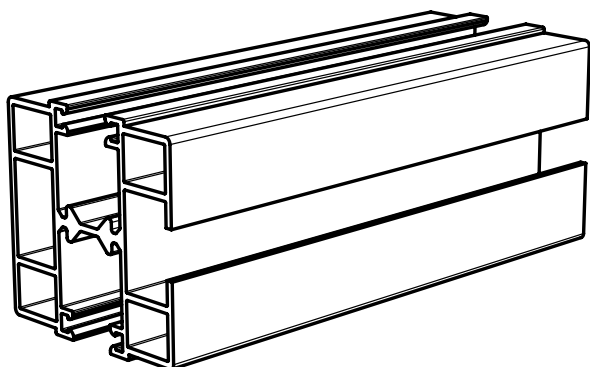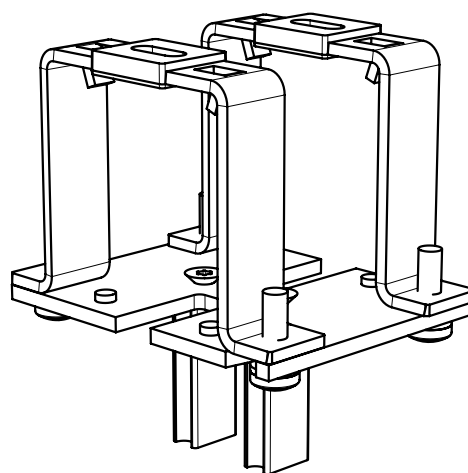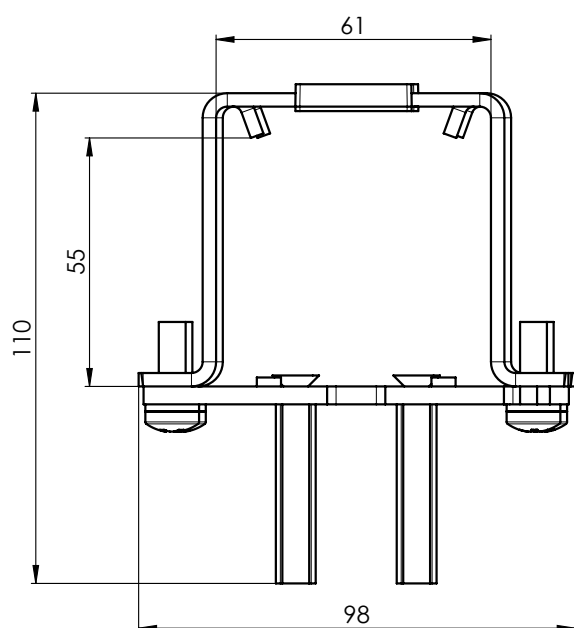
**Vodící lišta dvojitá STS P 016/2 (7-303530-0000)****Věšák horního profilu dvojitý P002/9 (2-01628-0000) pro dvojitou vodící lištu STS P 016/2**

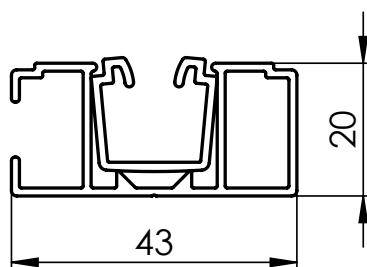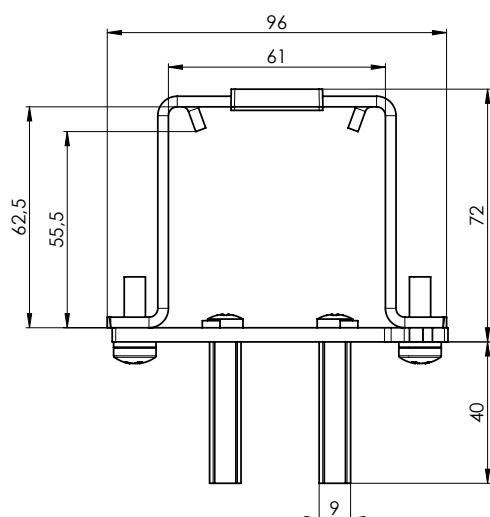**Vodící lišta P016/3 (3-04380-PU11)****Věšák horního profilu P 003/6 (2-01880-0000) pro jednoduchou vodící lištu P 016/3****Vložka lišty vodící FIX P 018/5FIX II**


- Černá (7-304355-9017)
- Šedá (7-304355-7035)

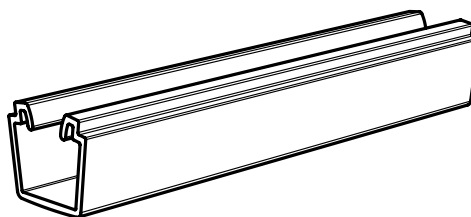

Pro vytažení PVC vložky doporučujeme objednat kleštičky 3-04434-0000.



**Držák vodící lišty P 021/5 (2-00582-PU11)**










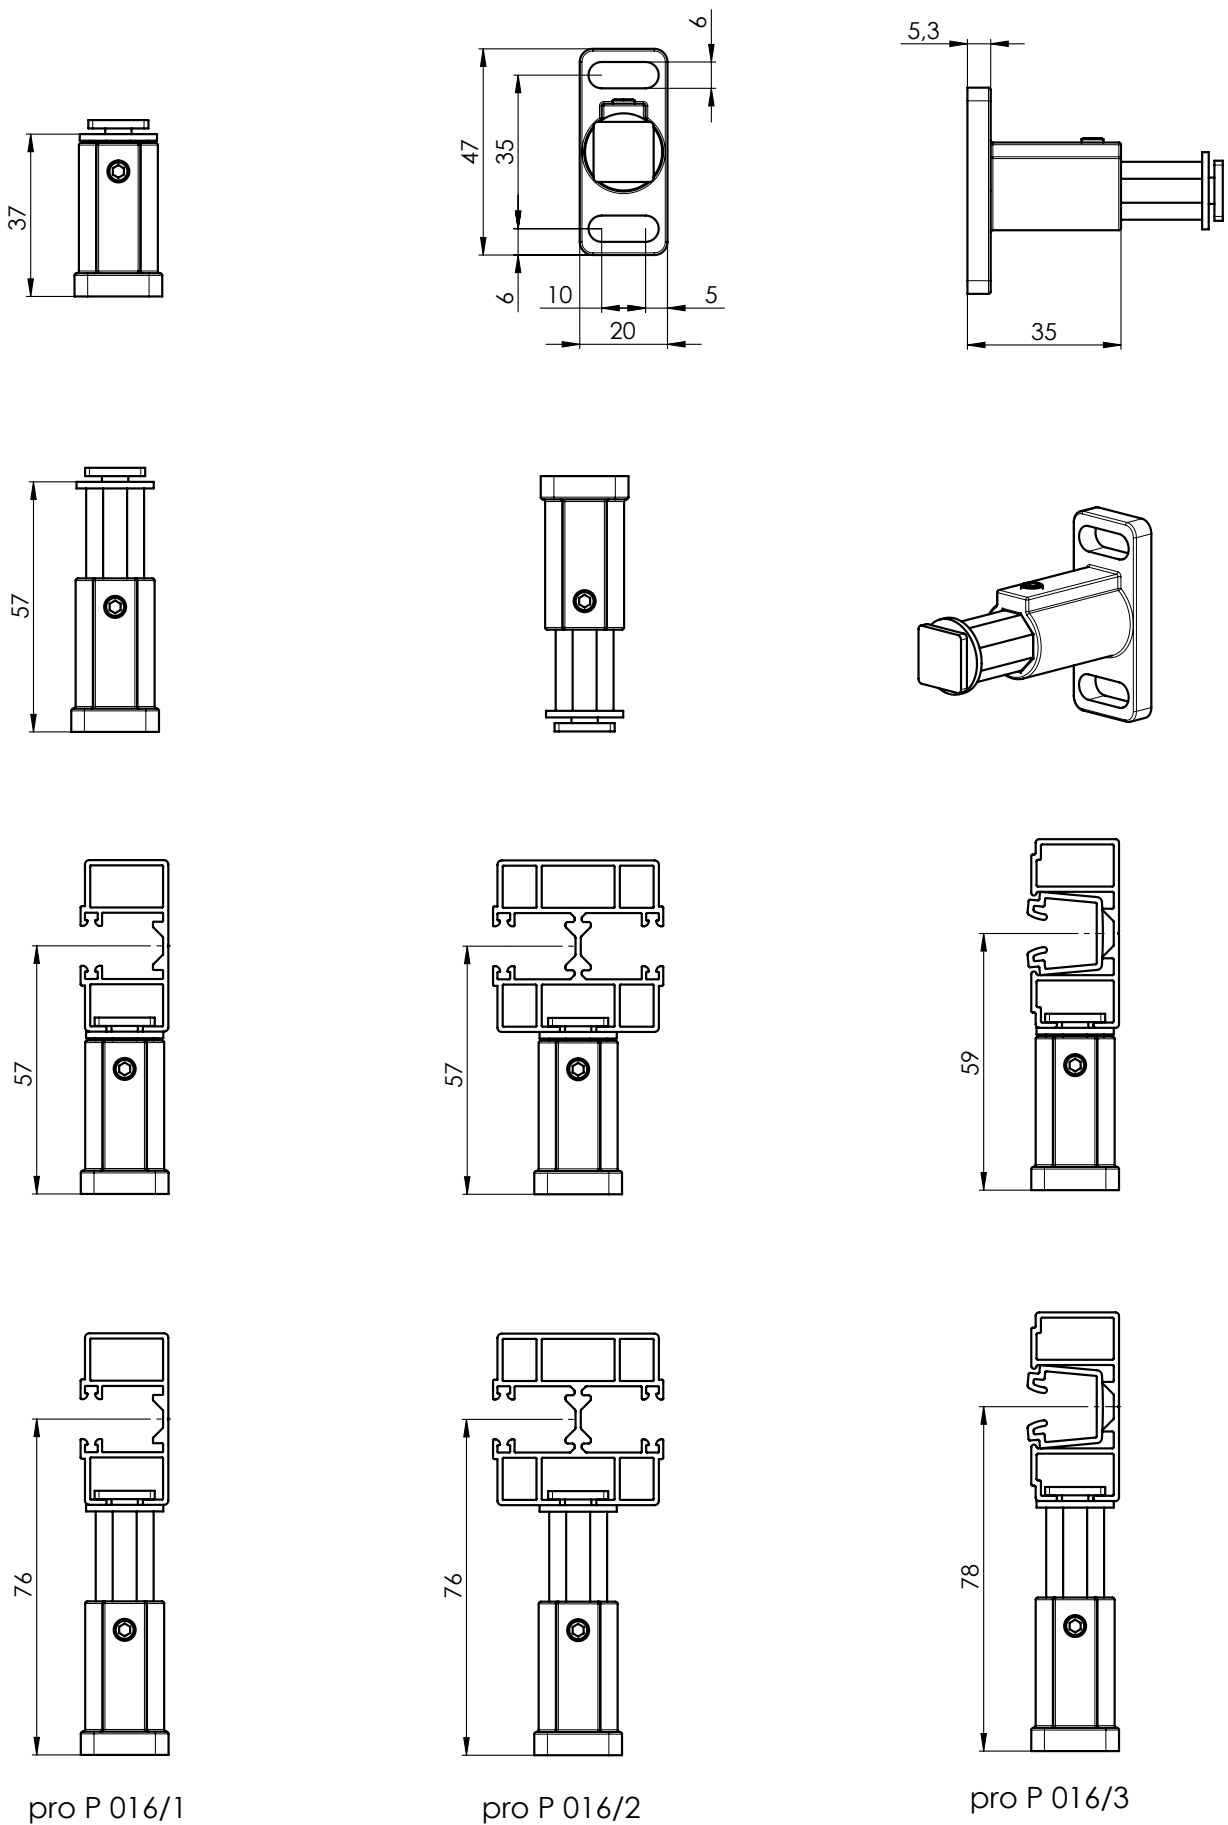


pro P 016/1


pro P 016/2

pro P 016/3


# Držák vodič lišty P 021/6 (2-00583-PU11)

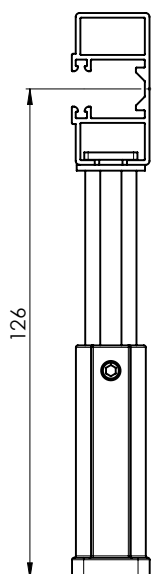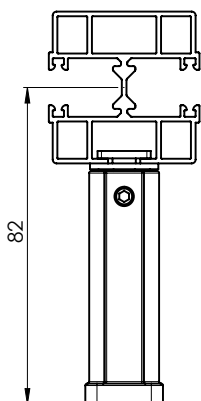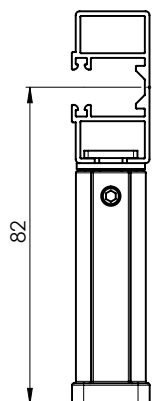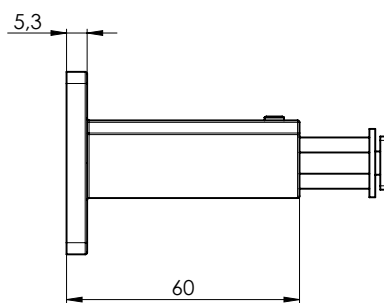

pro P 016/1

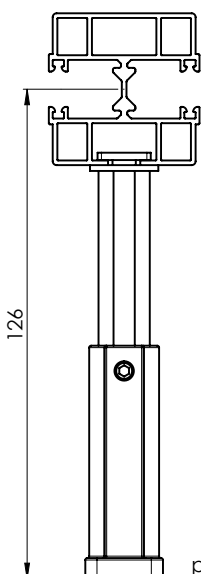


pro P 016/2




pro P 016/3

## Přehled držáků vodících lišt pro samonosné systémy

| název položky                         | obchodní název | číslo výkresu |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Držák vodící lišty STS – 80 mm, elox  | P 021/17 PU 52 | 2-01714-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 85 mm, elox  | P 021/18 PU 52 | 2-01715-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 90 mm, elox  | P 021/19 PU 52 | 2-01716-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 95 mm, elox  | P 021/20 PU 52 | 2-01717-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 100 mm, elox | P 021/21 PU 52 | 2-01718-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 105 mm, elox | P 021/22 PU 52 | 2-01719-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 110 mm, elox | P 021/23 PU 52 | 2-01720-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 115 mm, elox | P 021/24 PU 52 | 2-01721-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 120 mm, elox | P 021/25 PU 52 | 2-01722-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 125 mm, elox | P 021/26 PU 52 | 2-01723-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 130 mm, elox | P 021/27 PU 52 | 2-01724-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 135 mm, elox | P 021/28 PU 52 | 2-01725-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 140 mm, elox | P 021/29 PU 52 | 2-01726-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 145 mm, elox | P 021/30 PU 52 | 2-01727-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 150 mm, elox | P 021/31 PU 52 | 2-01728-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 155 mm, elox | P 021/32 PU 52 | 2-01729-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 160 mm, elox | P 021/33 PU 52 | 2-01730-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 165 mm, elox | P 021/34 PU 52 | 2-01731-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 170 mm, elox | P 021/35 PU 52 | 2-01732-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 175 mm, elox | P 021/36 PU 52 | 2-01733-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 180 mm, elox | P 021/37 PU 52 | 2-01734-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 185 mm, elox | P 021/38 PU 52 | 2-01735-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 190 mm, elox | P 021/39 PU 52 | 2-01736-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 195 mm, elox | P 021/40 PU 52 | 2-01737-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 200 mm, elox | P 021/41 PU 52 | 2-01738-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 205 mm, elox | P 021/42 PU 52 | 2-01739-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 210 mm, elox | P 021/43 PU 52 | 2-01740-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 215 mm, elox | P 021/44 PU 52 | 2-01741-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 220 mm, elox | P 021/45 PU 52 | 2-01742-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 225 mm, elox | P 021/46 PU 52 | 2-01743-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 230 mm, elox | P 021/47 PU 52 | 2-01744-PU52  |

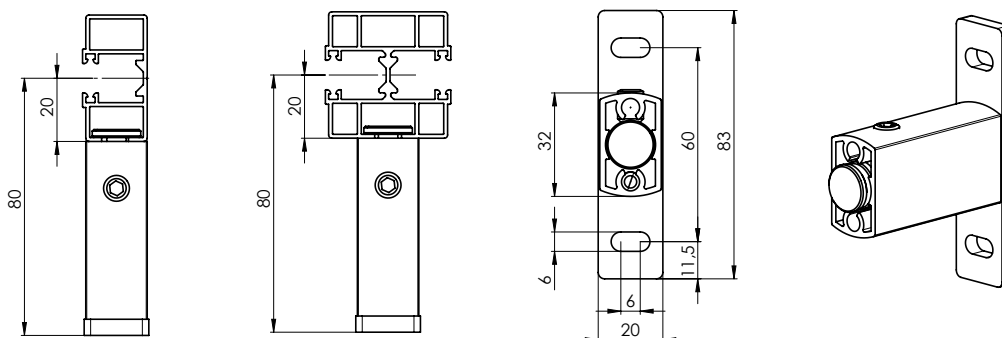


## STS ALUMINIUM (2-01630-0000)

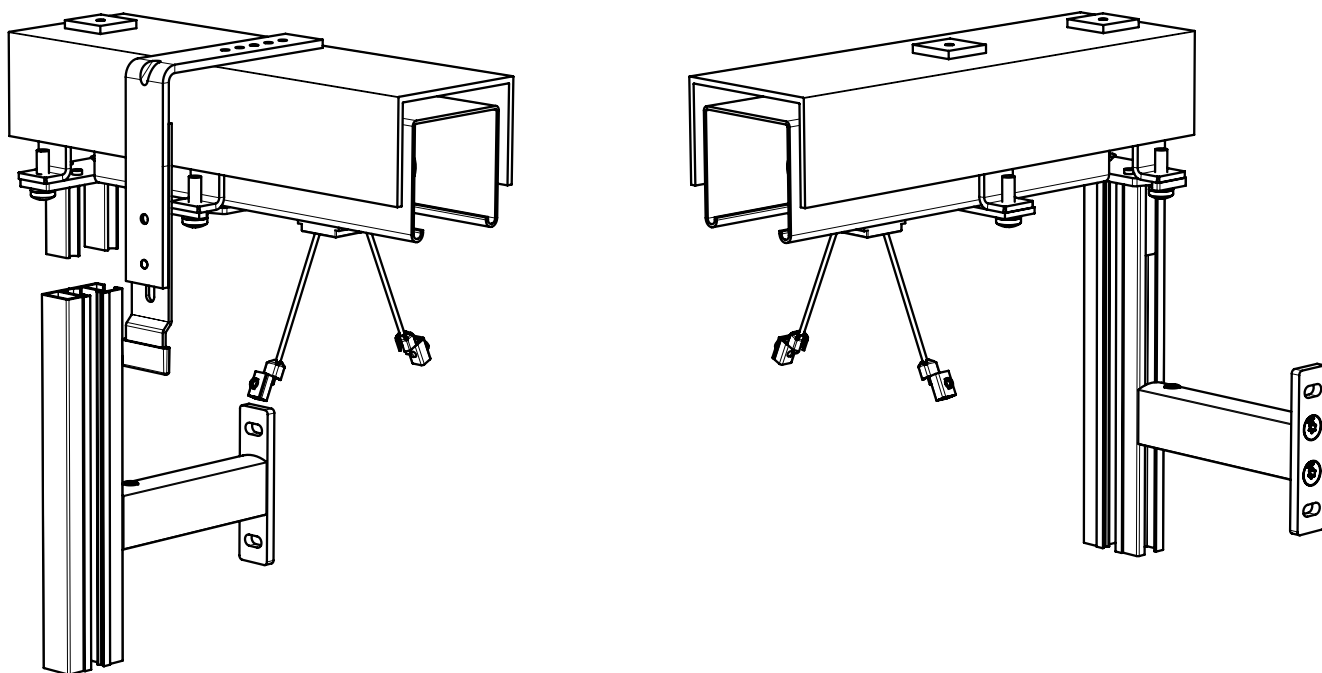

Pozor: v případě montáže s krycím plechem je nutné uvést hloubku krycího plechu pro správnou přípravu držáku krycího plechu na předmontovaný kastlík.

Pro upevnění s krycím plechem nutno použít věšák horního profilu vyosený AL s úhelníkem P 002/62 - 75

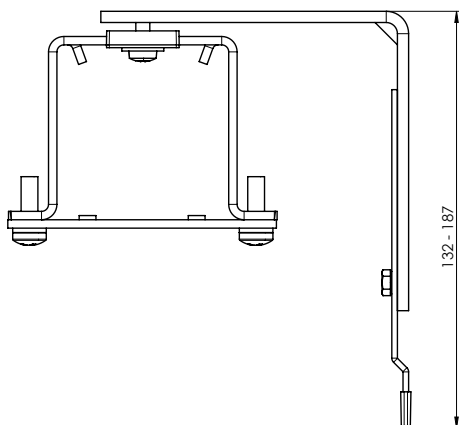

| název položky                       | obchodní název | číslo výkresu |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Věšák Al+úhelník 110x107 mm pro STS | P 002/62       | 2-01663-0000  |
| Věšák Al+úhelník 110x161 mm pro STS | P 002/63       | 2-01664-0000  |
| Věšák Al+úhelník 110x215 mm pro STS | P 002/64       | 2-01665-0000  |
| Věšák Al+úhelník 110x269 mm pro STS | P 002/65       | 2-01666-0000  |
| Věšák Al+úhelník 110x323 mm pro STS | P 002/66       | 2-01667-0000  |
| Věšák Al+úhelník 110x377 mm pro STS | P 002/67       | 2-01668-0000  |
| Věšák Al+úhelník 110x431 mm pro STS | P 002/68       | 2-01669-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x107 mm pro STS | P 002/69       | 2-01670-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x161 mm pro STS | P 002/70       | 2-01671-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x215 mm pro STS | P 002/71       | 2-01672-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x269 mm pro STS | P 002/72       | 2-01673-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x323 mm pro STS | P 002/73       | 2-01674-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x377 mm pro STS | P 002/74       | 2-01675-0000  |
| Věšák Al+úhelník 167x431 mm pro STS | P 002/75       | 2-01676-0000  |

## STS FIX

### Základní specifikace výrobku

Montáž na fasádu, do ostění

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií s horním profilem 56x58 mm, Fe.

Max. šířka pro samonosné žaluzie: 2,4 m. Při větší šířce je nutné uchytit horní profil, automaticky bude dodán přídatný držák P 009/3.

Vodící lišta P 018/2 FIX dodána předmontovaná včetně držáku P 010/50, vodící lišta P 016/3 dodána předmontovaná včetně držáku P 010/21.

Jednoduchá a rychlá montáž.

Vhodné pro motorické ovládání, možnost spřažení až 3 ks žaluzií.

Potřebné komponenty:



- vodící lišta FIX P018/2FIX, samonosná vodící lišta jednoduchá P016/3
- vložka lišty vodící FIX (černá nebo šedá), kleštičky na PVC vložku
- držáky pro samonosnou vodící lištu P 021/5 a P 021/6, P 021/17 – P 021/47
- věšák horního profilu P 010/50 včetně věšáku P002/32, věšák horního profilu P 010/51 pro vodící lištu P016/3

- provedení s Fe horním profilem 56x58 mm

### Standardní rozměry žaluzie:


|                 | Šířka (mm) |      | Výška (mm) |      | Garantovaná plocha [m <sup>2</sup> ] |
|-----------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------|
|                 | min.       | max. | min.       | max. | max.                                 |
| žaluzie STS FIX | 600        | 2400 | 500        | 4000 | 16                                   |

**Pozor: montážní rozměr nabude o hodnotu věšáku horního profilu (15 mm). U výrobku STS FIX dochází automaticky ke krácení horního profilu o 25 mm z každé strany.**

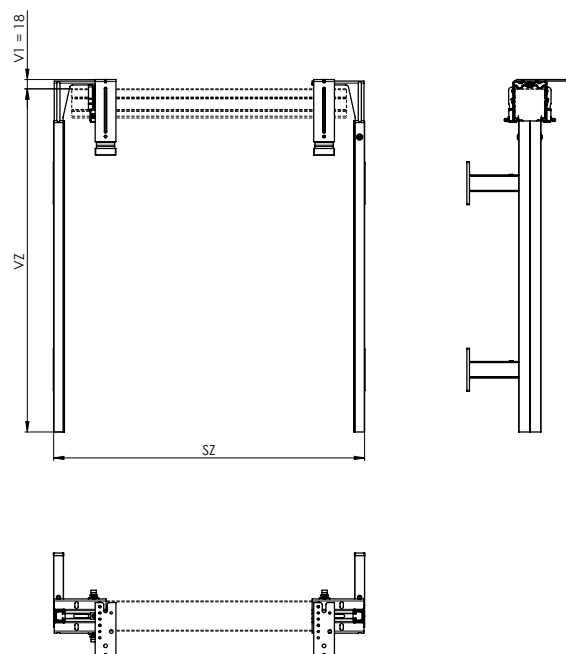
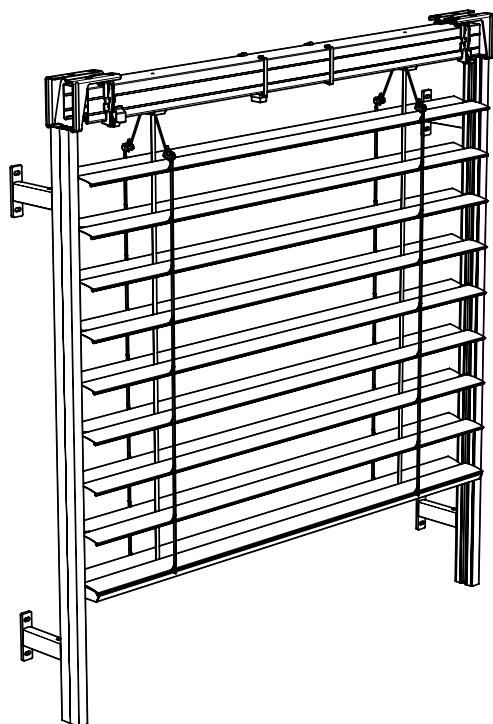


STS FIX (2-01793-0000)


# **Věšák horního profilu P 010/50 (2-01696-0000) pro vodící lištu P 018/2FIX**

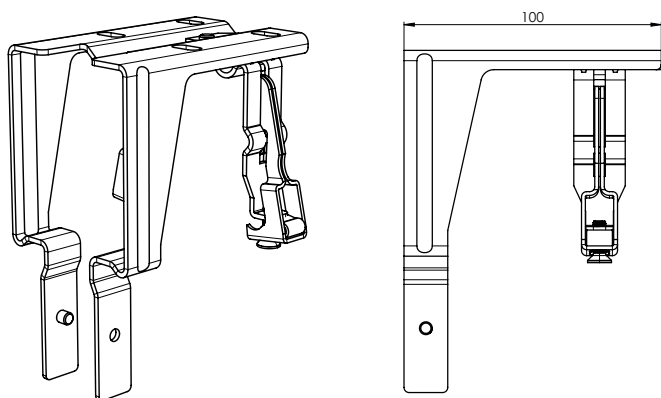

## **Vodící lišta FIX P 018/2FIX (6-015829-0000)**





## **Deska spojovací s šrouby P 160 (3-04807-PU11)**

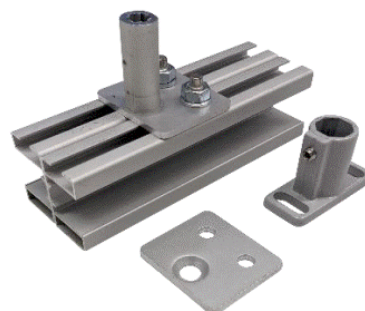




## **Vložka lišty vodící FIX P 018/5FIX II**

- Černá (7-304355-9017)
- Šedá (7-304355-7035)

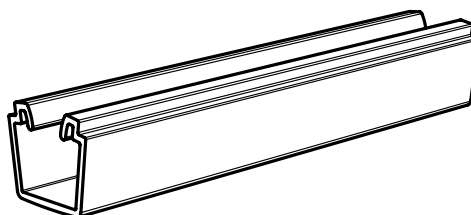



Pro vytažení PVC vložky doporučujeme objednat kleštičky 3-04434-0000.




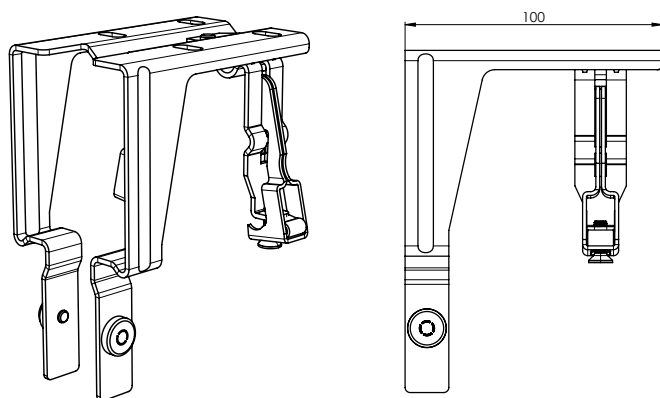**Věšák horního profilu P 010/51 (2-01696-0001) pro jednoduchou vodící lištu P016/3****Vodící lišta P 016/3 (3-04380-PU11) (včetně vložky vodící lišty P018/5)****Vložka lišty vodící FIX P 018/5FIX II**











- Černá (7-304355-9017)
- Šedá (7-304355-7035)

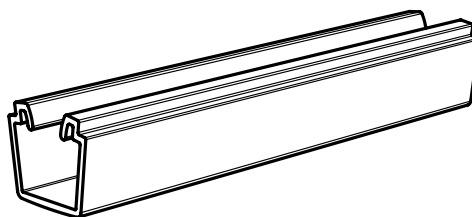

Pro vytažení PVC vložky doporučujeme objednat kleštičky 3-04434-0000.











# Držák vodič lišty P 021/5 (2-00582-PU11)

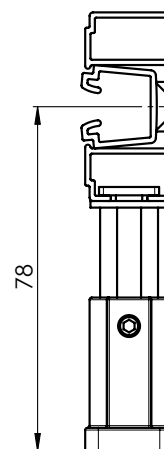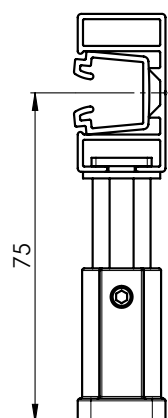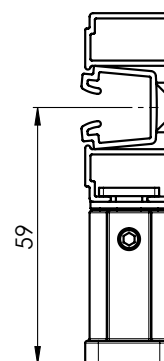


pro P 018/2FIX

pro P 016/3

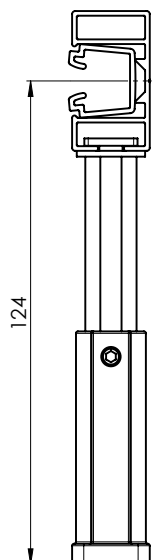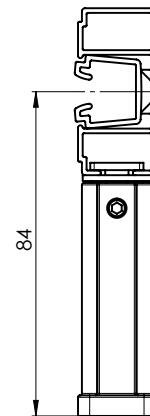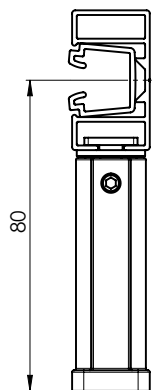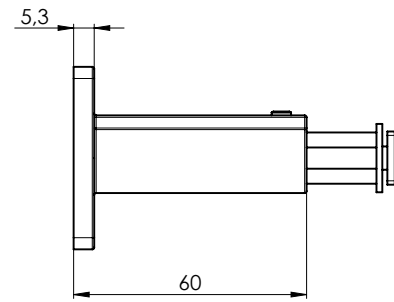**Držák vodící lišty P 021/6 (2-00583-PU11)**




pro P 018/2FIX





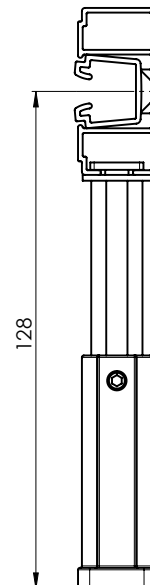


pro P 016/3

**Přehled držáků vodících lišt pro samonosné systémy**

| název položky                         | obchodní název | číslo výkresu |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Držák vodící lišty STS – 80 mm, elox  | P 021/17 PU 52 | 2-01714-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 85 mm, elox  | P 021/18 PU 52 | 2-01715-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 90 mm, elox  | P 021/19 PU 52 | 2-01716-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 95 mm, elox  | P 021/20 PU 52 | 2-01717-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 100 mm, elox | P 021/21 PU 52 | 2-01718-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 105 mm, elox | P 021/22 PU 52 | 2-01719-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 110 mm, elox | P 021/23 PU 52 | 2-01720-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 115 mm, elox | P 021/24 PU 52 | 2-01721-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 120 mm, elox | P 021/25 PU 52 | 2-01722-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 125 mm, elox | P 021/26 PU 52 | 2-01723-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 130 mm, elox | P 021/27 PU 52 | 2-01724-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 135 mm, elox | P 021/28 PU 52 | 2-01725-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 140 mm, elox | P 021/29 PU 52 | 2-01726-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 145 mm, elox | P 021/30 PU 52 | 2-01727-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 150 mm, elox | P 021/31 PU 52 | 2-01728-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 155 mm, elox | P 021/32 PU 52 | 2-01729-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 160 mm, elox | P 021/33 PU 52 | 2-01730-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 165 mm, elox | P 021/34 PU 52 | 2-01731-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 170 mm, elox | P 021/35 PU 52 | 2-01732-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 175 mm, elox | P 021/36 PU 52 | 2-01733-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 180 mm, elox | P 021/37 PU 52 | 2-01734-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 185 mm, elox | P 021/38 PU 52 | 2-01735-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 190 mm, elox | P 021/39 PU 52 | 2-01736-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 195 mm, elox | P 021/40 PU 52 | 2-01737-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 200 mm, elox | P 021/41 PU 52 | 2-01738-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 205 mm, elox | P 021/42 PU 52 | 2-01739-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 210 mm, elox | P 021/43 PU 52 | 2-01740-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 215 mm, elox | P 021/44 PU 52 | 2-01741-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 220 mm, elox | P 021/45 PU 52 | 2-01742-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 225 mm, elox | P 021/46 PU 52 | 2-01743-PU52  |
| Držák vodící lišty STS – 230 mm, elox | P 021/47 PU 52 | 2-01744-PU52  |

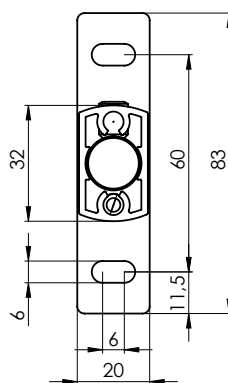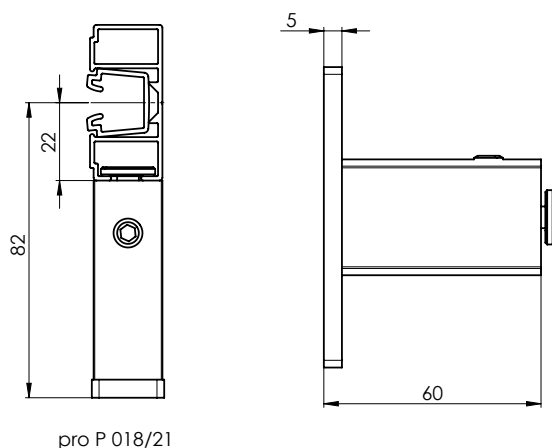

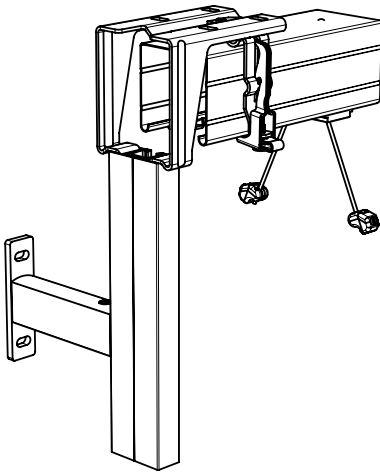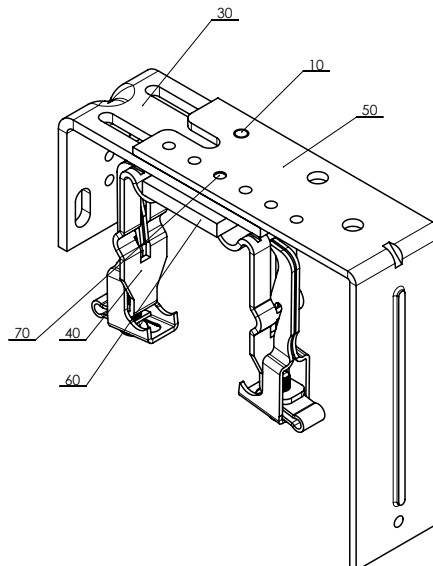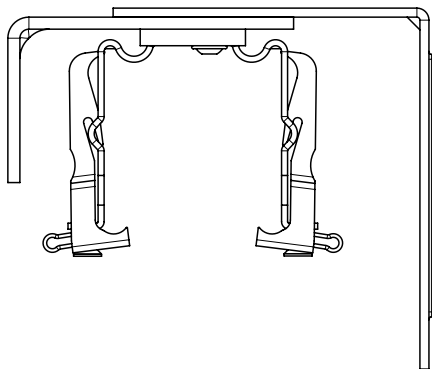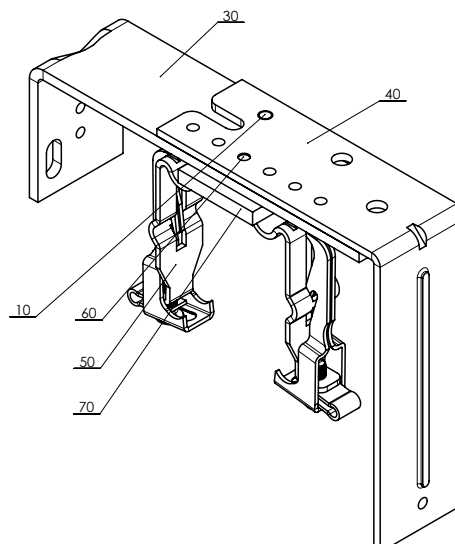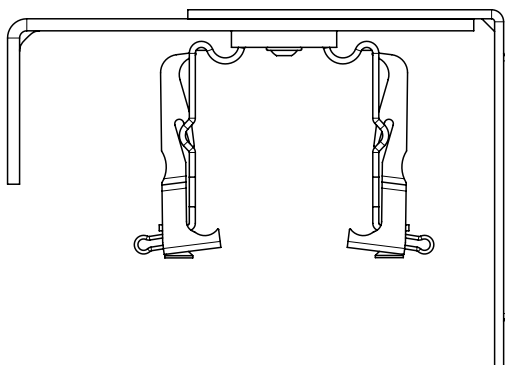**STS FIX (2-01793-0000)****Přídavný držák stavitelný krátký P 009/3 (2-01930-0000)****Přídavný držák stavitelný dlouhý P 009/4 (2-01931-0000)**

**VIVA****Základní specifikace výrobku**

Montáž na fasádu, do ostění

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50 a Titanu.

Žaluzie se samonosnými lištami a možností integrované sítě proti hmyzu.

Horní profil žaluzie včetně paketu lamel je umístěn v již zkompletovaném boxu ve dvou variantách, buď v zaomítacím nebo přiznaném provedení.

Po stranách boxu jsou bočnice pro spojení s vodícími lištami.

U zaomítacího provedení může být box opatřen z vnitřní strany tvrzeným polystyrenem, styrodurem, nebo Alutermo.

Vhodné pro motorické ovládání.

Potřebné komponenty:

- box, standardní výška boxu: 190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm
- samonosné vodící lišty (až 42 variant)


- **provedení s Fe horním profilem 56x58 mm**

**Standardní rozměry žaluzie:**

| žaluzie VIVA         | Šířka (mm) |       | Výška (mm) |      | Garantovaná plocha (m <sup>2</sup> ) |
|----------------------|------------|-------|------------|------|--------------------------------------|
|                      | min.       | max.  | min.       | max. | max.                                 |
| bez sítě proti hmyzu | 600        | 4000* | 500        | 4000 | 12                                   |
| se sítí proti hmyzu  | 720        | 1800  | 500        | 2500 | 3                                    |

\*Jedná se o max. šířku boxu!

\*\* Max. výška žaluzie podle typu lamel viz. tabulka str. 35


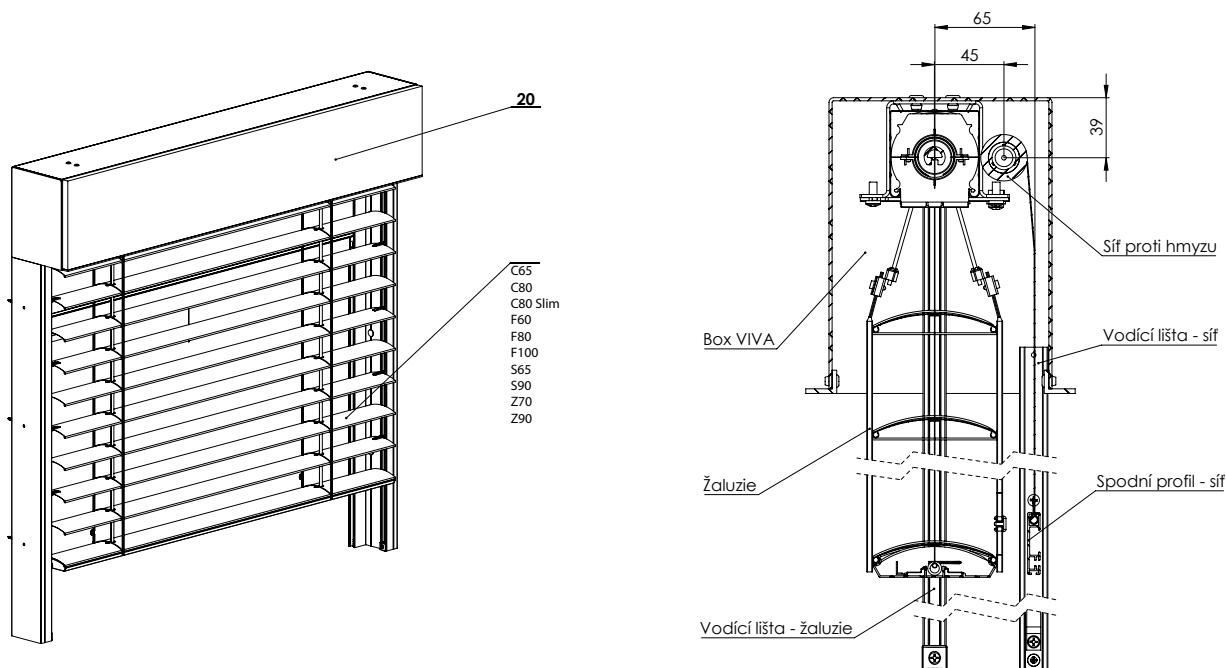


Samonosná VŽ 2-01010-00004

Při šířce žaluzie větší než 3500 mm:

- horní profil Al 58x60 mm
- výztužný profil Al s třmenem

Výztuha, Al (2-01394-0000)

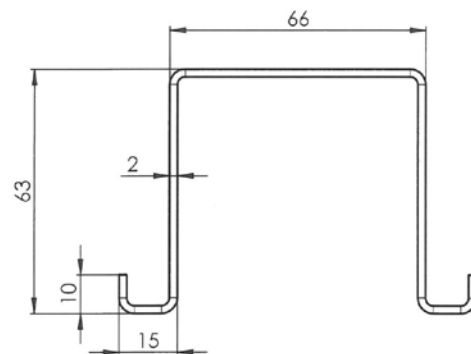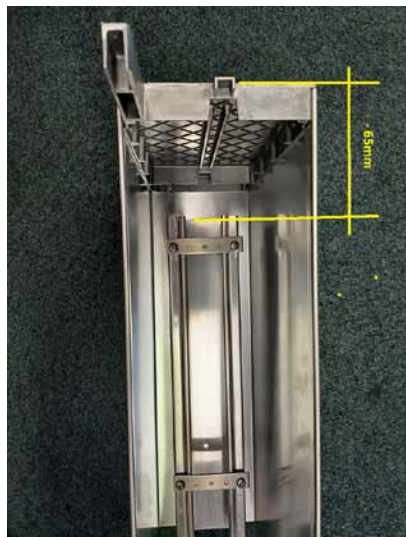

**Max. výška žaluzie (v mm) podle typu lamel pro danou velikost boxu (bez sítě proti hmyzu)**


| typ žaluzie / výška boxu | 190  | 220  | 260  | 300  | max. plocha [m <sup>2</sup> ] |
|--------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|
| Cetta 65                 | 1100 | 1400 | 2000 | 2400 | 8,8                           |
| Cetta 65 Slim            | 1500 | 2000 | 2600 | 3300 | 8,8                           |
| Cetta 80                 | 1200 | 1600 | 2200 | 2800 | 10,4                          |
| Cetta 80 slim            | 1700 | 2300 | 3000 | 3700 | 13                            |
| Cetta 60 Flexi           | 2700 | 3600 | 4000 | 4000 | 16                            |
| Cetta 80 Flexi           | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 16                            |
| Cetta 100 Flexi          | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16                            |
| Setta 65                 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 | 10                            |
| Setta 90                 | 1800 | 2400 | 3200 | 4000 | 13                            |
| Zetta 70                 | 1300 | 1700 | 2300 | 2900 | 11                            |
| Zetta 90                 | 1600 | 2200 | 2900 | 3500 | 13                            |

Při šířce větší než 3500 mm je do boxu doplněn zpevňující profil.


Max. výška samonosné žaluzie VIVA se sítí proti hmyzu je 2500 mm.

## Samonosná žaluzie Viva

Box pro samonosnou VŽ - skládané vodící lišty (2-01016-XXXX)

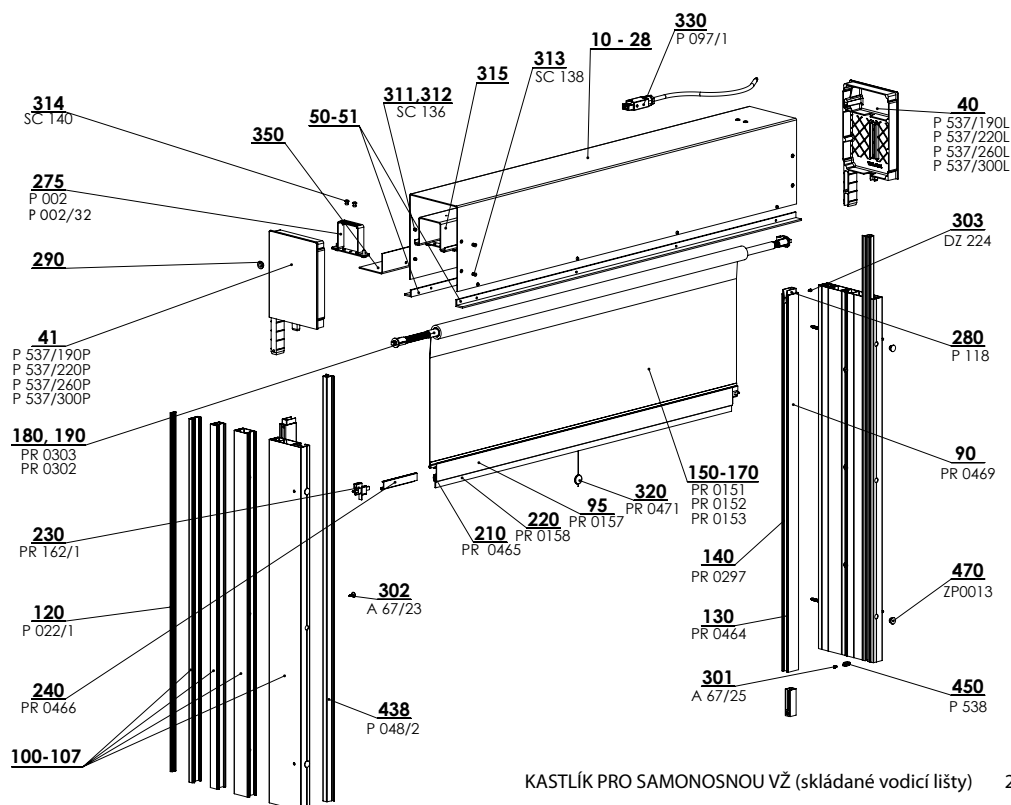


VIVA box pro více žaluzií – v jednom boxu mohou být maximálně 2 žaluzie a 2 motory (2-01016-XXXX)

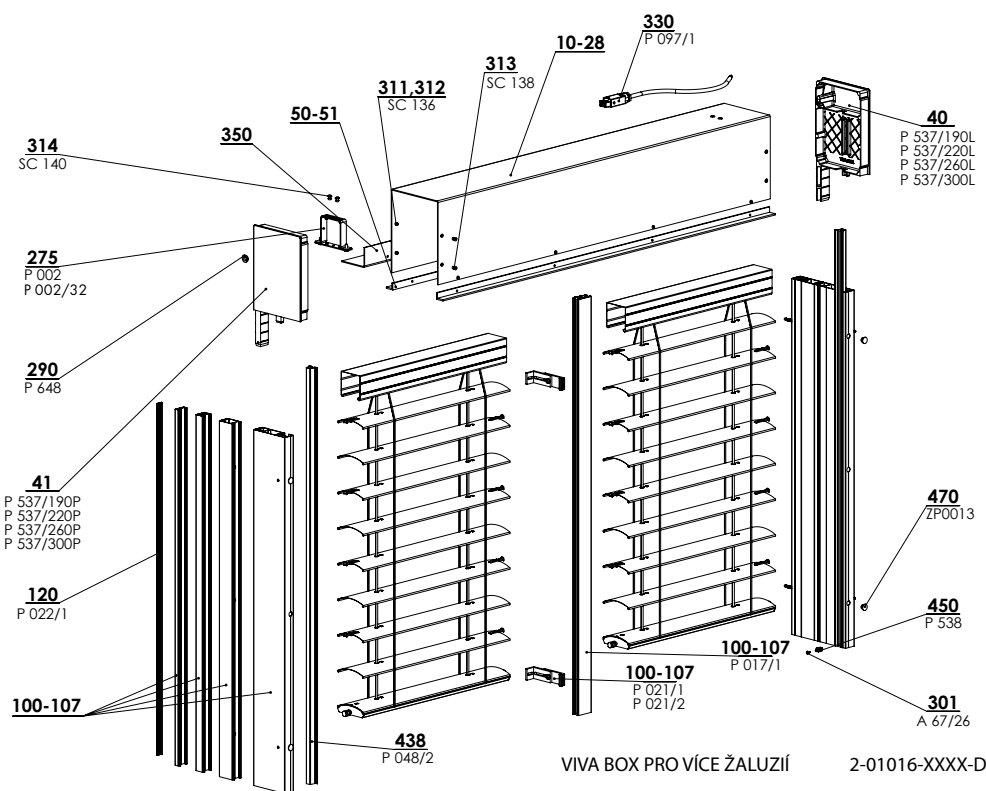


Max. šířka boxu pro obě žaluzie je 4000 mm.

## Řez horního profilu

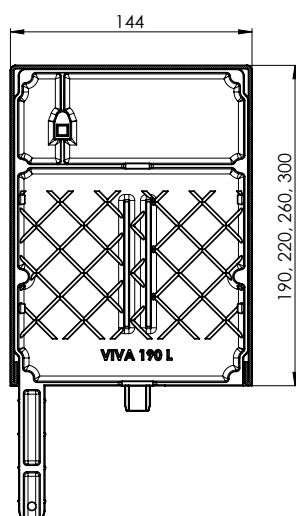


Řez příznaného boxu VIVA


190x140b  
220x140b  
260x140b  
300x140b

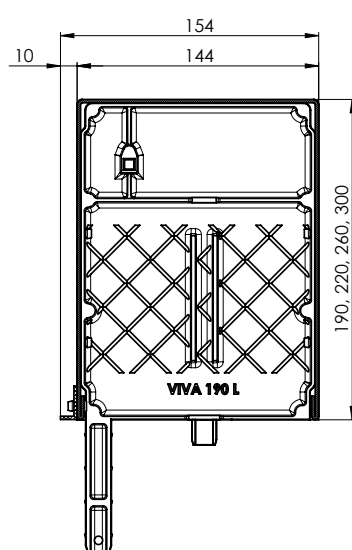Řez příznaného boxu VIVA  
+ P 020/01, P 080/01, P 081/01


190 x 140b  
220 x 140b  
260 x 140b  
300 x 140b

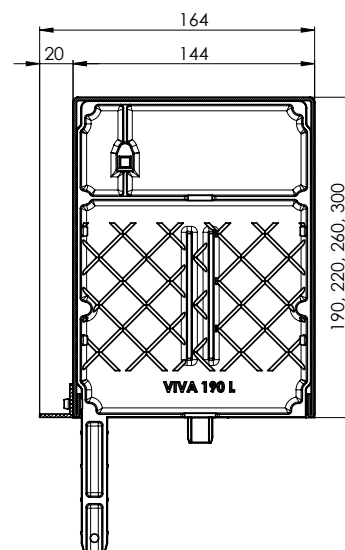Řez příznaného boxu VIVA  
+ P 020/02, P 080/02, P 081/02


190 x 140b  
220 x 140b  
260 x 140b  
300 x 140b

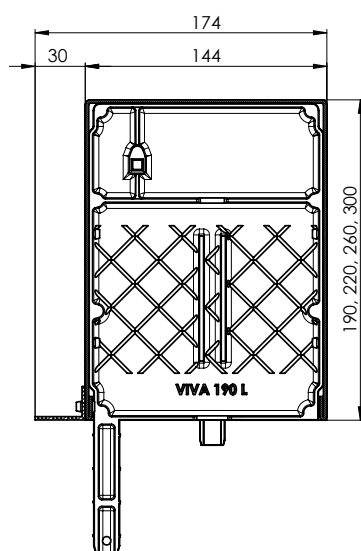Řez příznaného boxu VIVA  
+ P 020/03, P 080/03, P 081/03


190 x 140b  
220 x 140b  
260 x 140b  
300 x 140b

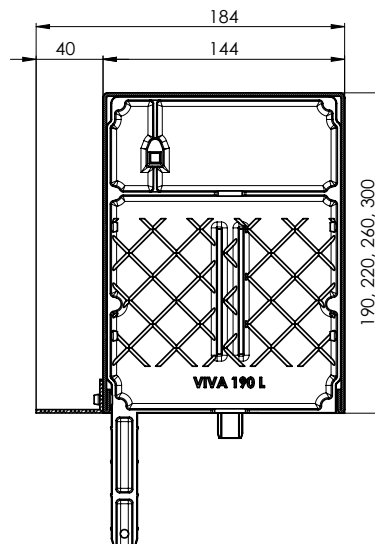Řez příznaného boxu VIVA  
+ P 020/04, P 080/04, P 081/04


190x140b  
220x140b  
260x140b  
300x140b

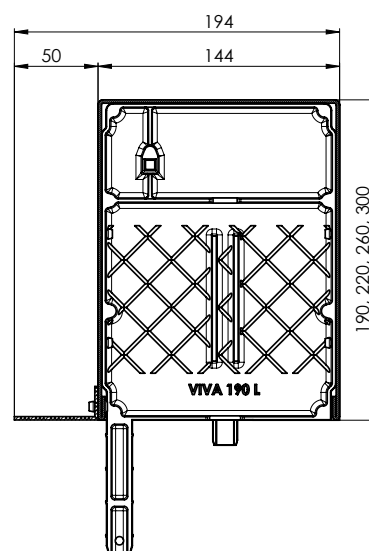Řez příznaného boxu VIVA  
+ P 020/05, P 080/05, P 081/05


190 x 140b  
220 x 140b  
260 x 140b  
300 x 140b

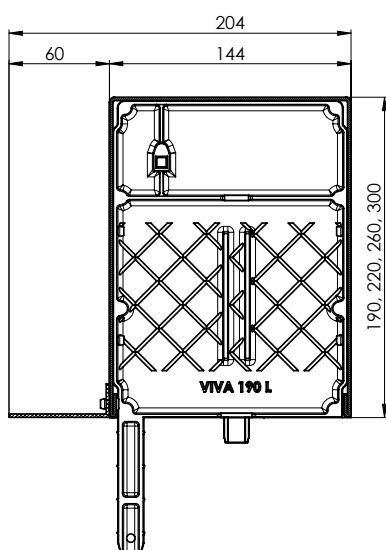


Řez přiznaného boxu VIVA  
+ P 020/06, P 080/06, P 081/06  
190 x 140b  
220 x 140b  
260 x 140b  
300 x 140b

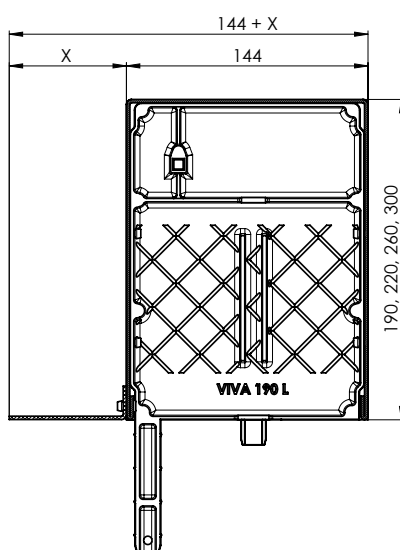


Řez přiznaného boxu VIVA  
+ P 020/07-20, P 080/07-20, P 081/07-20  
190 x 140b  
220 x 140b  
260 x 140b  
300 x 140b

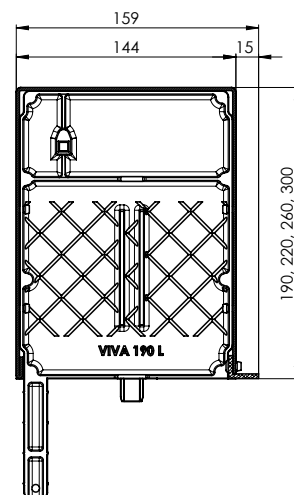


Řez zaomítacího boxu VIVA  
190x150Lb  
220x150Lb  
260x150Lb  
300x150Lb

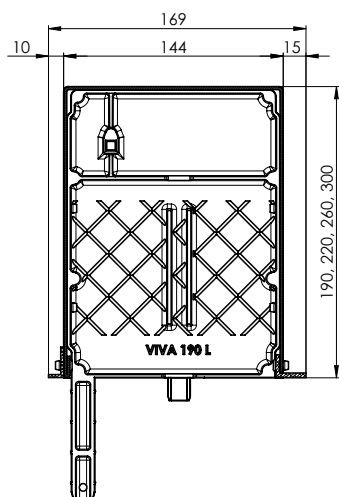

Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/01, P 080/01, P 081/01  
190x150Lb  
220x150Lb  
260x150Lb  
300x150Lb

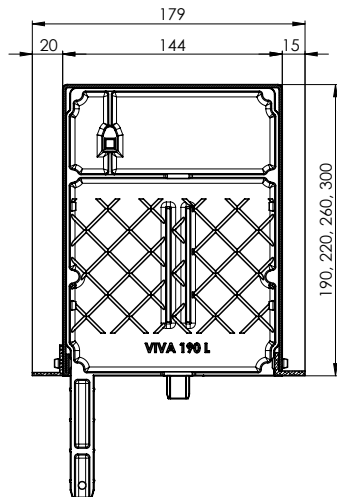


Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/02, P 080/02, P 081/02  
190x150Lb  
220x150Lb  
260x150Lb  
300x150Lb

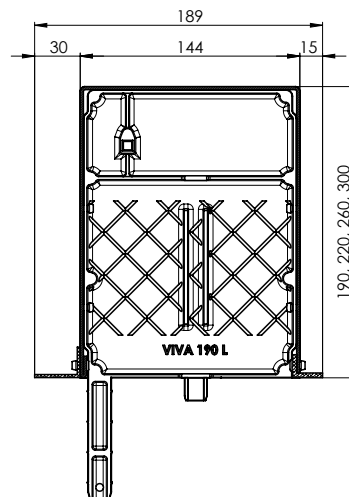


Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/03, P 080/03, P 081/03  
190x150Lb  
220x150Lb  
260x150Lb  
300x150Lb


Pozn.: Přiznané boxy jsou lakované z obou stran.

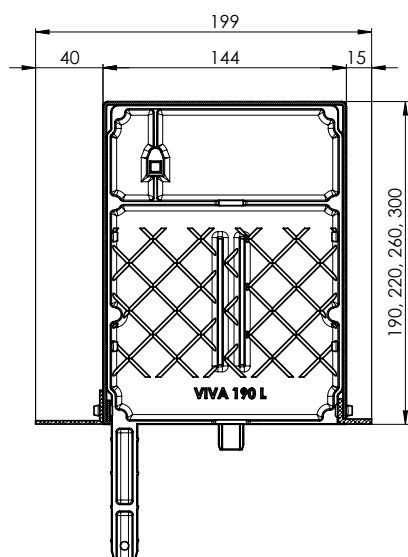


Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/04, P 080/04, P 081/04  
190 x 150Lb  
220 x 150Lb  
260 x 150Lb  
300 x 150Lb

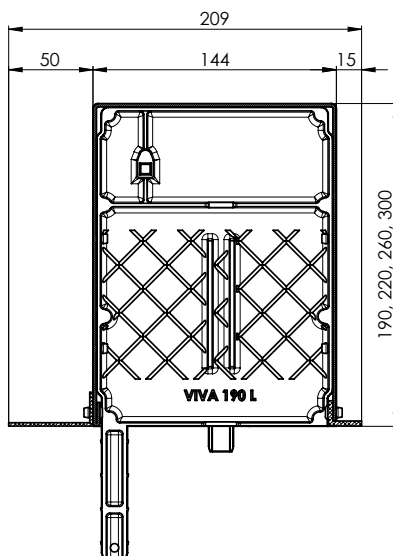


Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/05, P 080/05, P 081/05  
190 x 150Lb  
220 x 150Lb  
260 x 150Lb  
300 x 150Lb

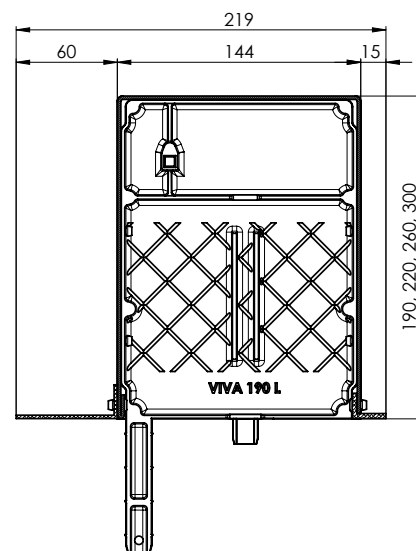


Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/06, P 080/06, P 081/06  
190 x 150Lb  
220 x 150Lb  
260 x 150Lb  
300 x 150Lb

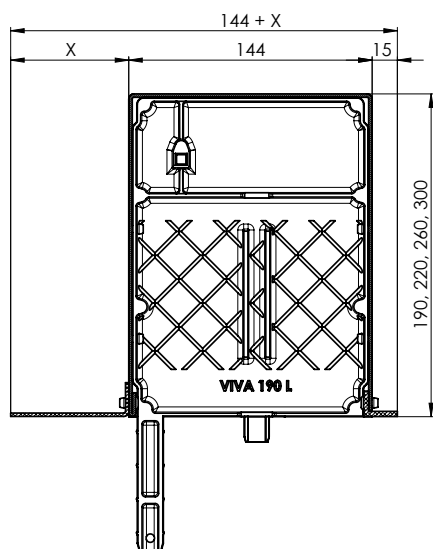


Řez zaomítacího boxu VIVA  
+ P 020/07-20, P 080/07-20, P 081/07-20  
190 x 150Lb  
220 x 150Lb  
260 x 150Lb  
300 x 150Lb

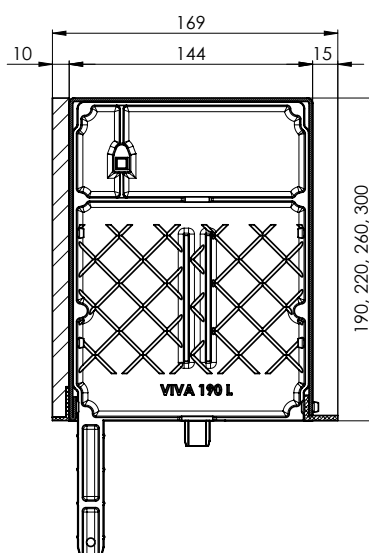

Řez zaomítacího boxu VIVA  
190 x 169 x 2L x ALU10  
220 x 169 x 2L x ALU10  
260 x 169 x 2L x ALU10  
300 x 169 x 2L x ALU10

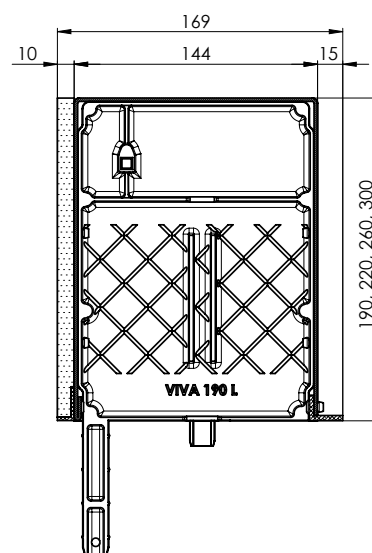


Řez zaomítacího boxu VIVA  
190 x 169 x 2L x STY10  
220 x 169 x 2L x STY10  
260 x 169 x 2L x STY10  
300 x 169 x 2L x STY10

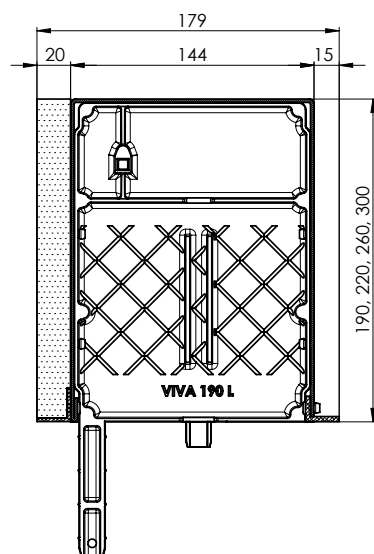


Řez zaomítacího boxu VIVA

190 x 179 x 2L x STY20  
220 x 179 x 2L x STY20  
260 x 179 x 2L x STY20  
300 x 179 x 2L x STY20

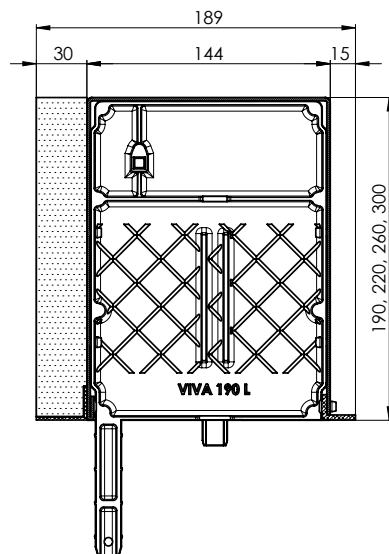


Řez zaomítacího boxu VIVA

190 x 189 x 2L x STY30  
220 x 189 x 2L x STY30  
260 x 189 x 2L x STY30  
300 x 189 x 2L x STY30

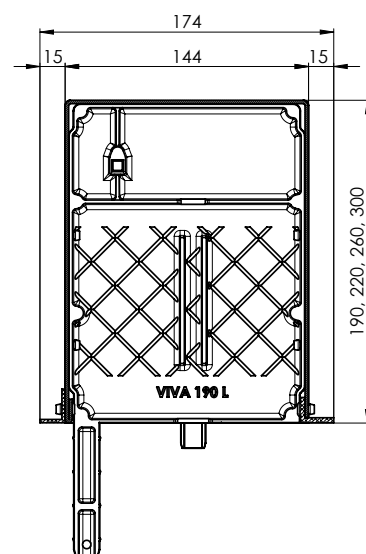

Řez zaomítacího boxu VIVA

190 x 160L2b  
220 x 160L2b  
260 x 160L2b  
300 x 160L2b

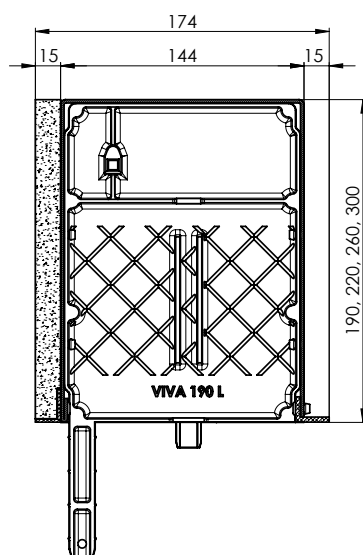


Řez zaomítacího boxu VIVA

190 x 160L2VP  
220 x 160L2VP  
260 x 160L2VP  
300 x 160L2VP


Pozn.:

Technologie lakování zaomítacího boxu je nastavena pouze s vnitřním nástřikem.

Pro zadní úhelník je nutné polystyren obrousit o jeho tloušťku (2 mm).

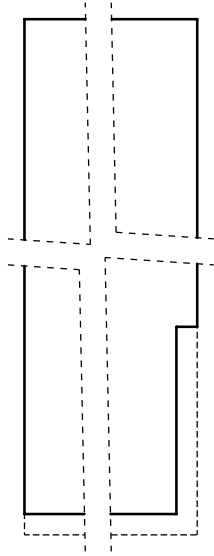

UMÍSTĚNÍ IZOLACE NA ÚHELNÍKU

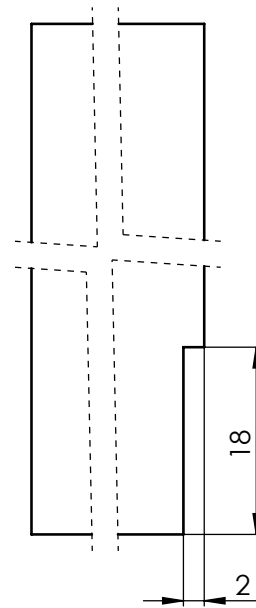












VÝŘEZ PRO ÚHELNÍK

**Přehled skládaných vodících lišt P 020 s plastovou vložkou P 048/3 (7-304444-xxxx)**





















| Rozměr | obchodní název | obchodní název | obrázek |  |  |
|--------|----------------|----------------|---------|--|--|
| 76 mm  | P 020/00       | 5_P 020/00vrO  |         |  |  |
| 86 mm  | P 020/01       | 5_P 020/01vrO  |         |  |  |
| 96 mm  | P 020/02*      | 5_P 020/02vrO  |         |  |  |
| 106 mm | P 020/03       | 5_P 020/03vrO  |         |  |  |
| 116 mm | P 020/04       | 5_P 020/04vrO  |         |  |  |
| 126 mm | P 020/05       |                |         |  |  |
| 136 mm | P 020/06       |                |         |  |  |
| 146 mm | P 020/07       |                |         |  |  |
| 156 mm | P 020/08       |                |         |  |  |
| 166 mm | P 020/09       |                |         |  |  |
| 176 mm | P 020/10       |                |         |  |  |
| 186 mm | P 020/11       |                |         |  |  |
| 196 mm | P 020/12       |                |         |  |  |
| 206 mm | P 020/13       |                |         |  |  |

\*Vodící lišta P 020 zaomítací s kapsou rozšířená 20 (7-303881-0000)

## Přehled skládaných vodících lišt P 080 s vodící lištou P 018/2 (7-302122-0000)

| Rozměr | obchodní název | obchodní název | obrázek                                                                              |  |  |
|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 75 mm  | P 080/00       | 5_P 080/00vrO  |    |  |  |
| 85 mm  | P 080/01       | 5_P 080/01vrO  |    |  |  |
| 95 mm  | P 080/02       | 5_P 080/02vrO  |    |  |  |
| 105 mm | P 080/03       | 5_P 080/03vrO  |    |  |  |
| 115 mm | P 080/04       | 5_P 080/04vrO  |    |  |  |
| 125 mm | P 080/05       |                |    |  |  |
| 135 mm | P 080/06       |                |   |  |  |
| 145 mm | P 080/07       |                |  |  |  |
| 155 mm | P 080/08       |                |  |  |  |
| 165 mm | P 080/09       |                |  |  |  |
| 175 mm | P 080/10       |                |  |  |  |
| 185 mm | P 080/11       |                |  |  |  |
| 195 mm | P 080/12       |                |  |  |  |
| 205 mm | P 080/13       |                |  |  |  |




**Přehled skládaných vodících lišt P 081 s hliníkovou vložkou P 018/9 (7-303463-0000)**

| Rozměr | obchodní název | obchodní název | obrázek                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |
|--------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 mm  | P 081/00       | 5_P 081/00vrO  |    |    |  |
| 86 mm  | P 081/01       | 5_P 081/01vrO  |    |    |  |
| 96 mm  | P 081/02       | 5_P 081/02vrO  |    |    |  |
| 106 mm | P 081/03       | 5_P 081/03vrO  |    |    |  |
| 116 mm | P 081/04       | 5_P 081/04vrO  |    |    |  |
| 126 mm | P 081/05       |                |    |    |                                                                                     |
| 136 mm | P 081/06       |                |   |  |                                                                                     |
| 146 mm | P 081/07       |                |  |  |                                                                                     |
| 156 mm | P 081/08       |                |  |  |                                                                                     |
| 166 mm | P 081/09       |                |  |  |                                                                                     |
| 176 mm | P 081/10       |                |  |  |                                                                                     |
| 186 mm | P 081/11       |                |  |  |                                                                                     |
| 196 mm | P 081/12       |                |  |  |                                                                                     |
| 206 mm | P 081/13       |                |  |  |                                                                                     |

P 020/00vrO  
P 020/00vrR

P 080/00vrO  
P 080/00vrR







P 081/00vrO  
P 081/00vrR

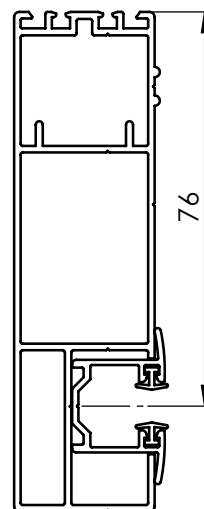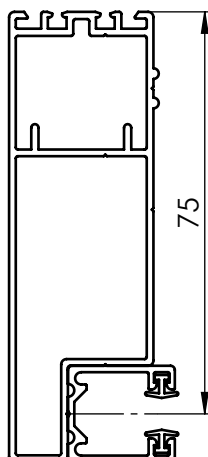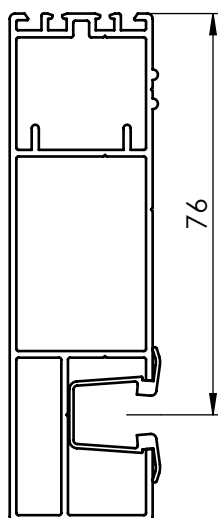

Základní profil P 020 Maximální možné rozšíření  
základního profilu P 020


Základní profil P 080 Maximální možné rozšíření  
základního profilu P 080

Základní profil P 081 Maximální možné rozšíření  
základního profilu P 081




### Rozšiřovací profily pro P 020, P 080, P 081


Rozšiřovací profil 10 mm  
P 048/10



Rozšiřovací profil 20 mm  
P 048/20




Rozšiřovací profil 40 mm  
P 048/40




**SKLÁDANÉ LIŠTY-P020**


Nejmenší rozměr vodících lišt P 020 na střed osy lamely je 76 mm (tzn., že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek).

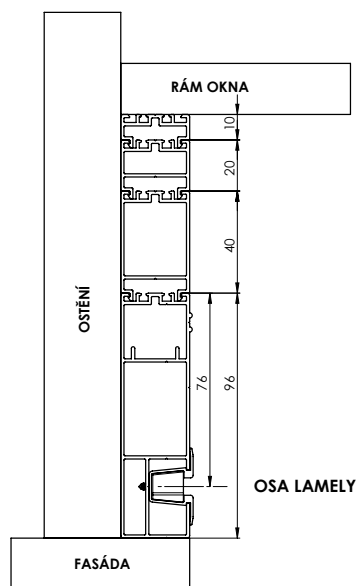**SKLÁDANÉ LIŠTY-P080**




Nejmenší rozměr vodících lišt P 080 na střed osy lamely je 75 mm (tzn., že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek). Lišta nemůže být ve špaletě zaomítaná!

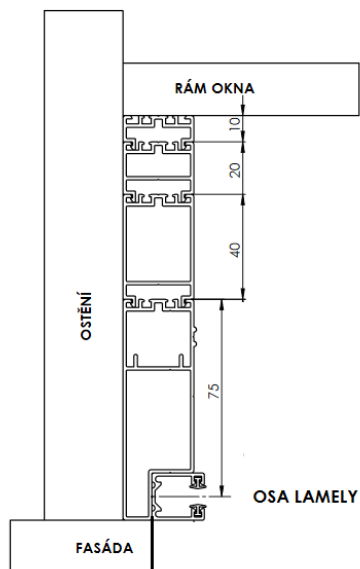**SKLÁDANÉ LIŠTY-P081**

Nejmenší rozměr vodících lišt P 081 na střed osy lamely je 76 mm (tzn., že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek).



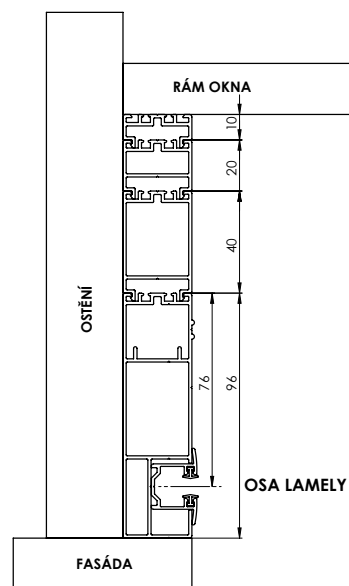
**Dorovnávací profily pro vodící lištu P 020 a P 081**

Dorovnávací profil VIVA dělený P 181 (3-04134-0000)  
- pro přiznaný box

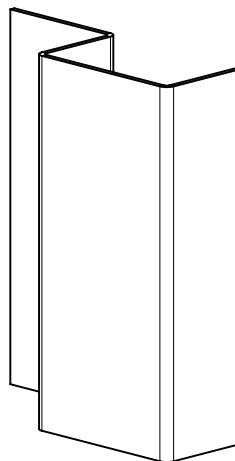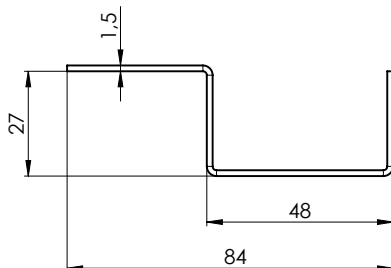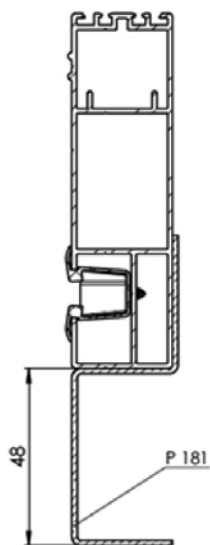


Dorovnávací profil VIVA dělený P 181/00 (3-04134-0000)

- pro box s přípravou pro polystyren

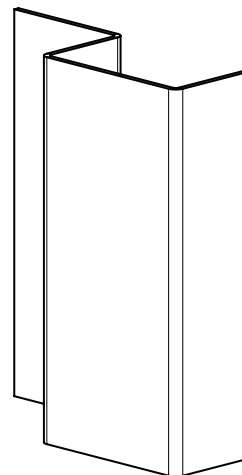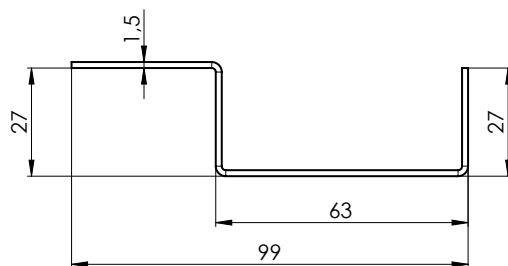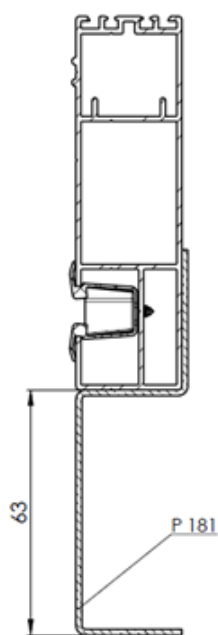


### Řez vodící lištou


Řez vodící lištou P 080

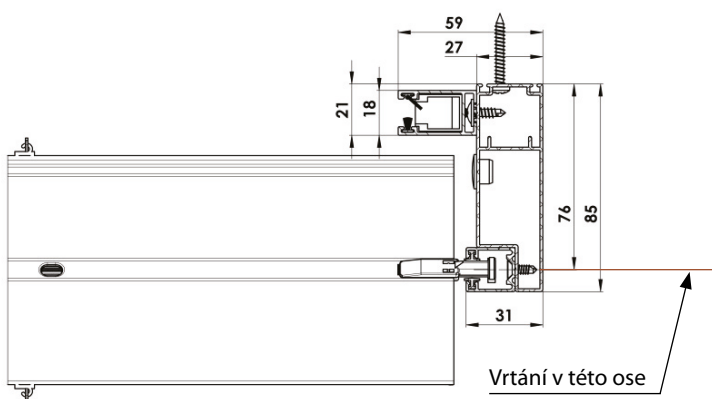

### Řez vodící lištou skládanou

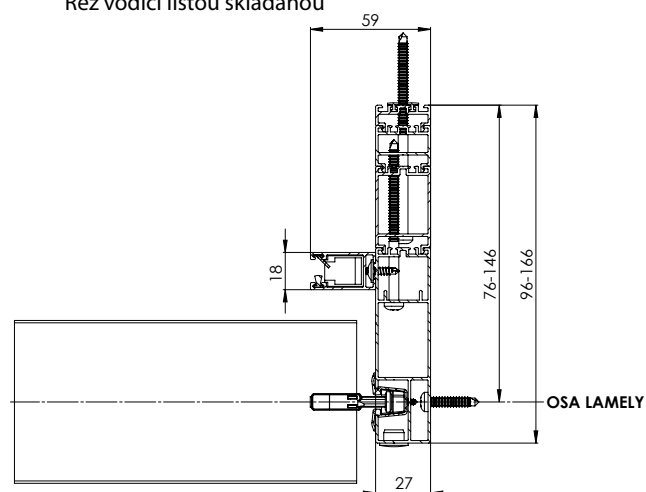


## Řez detail sítě

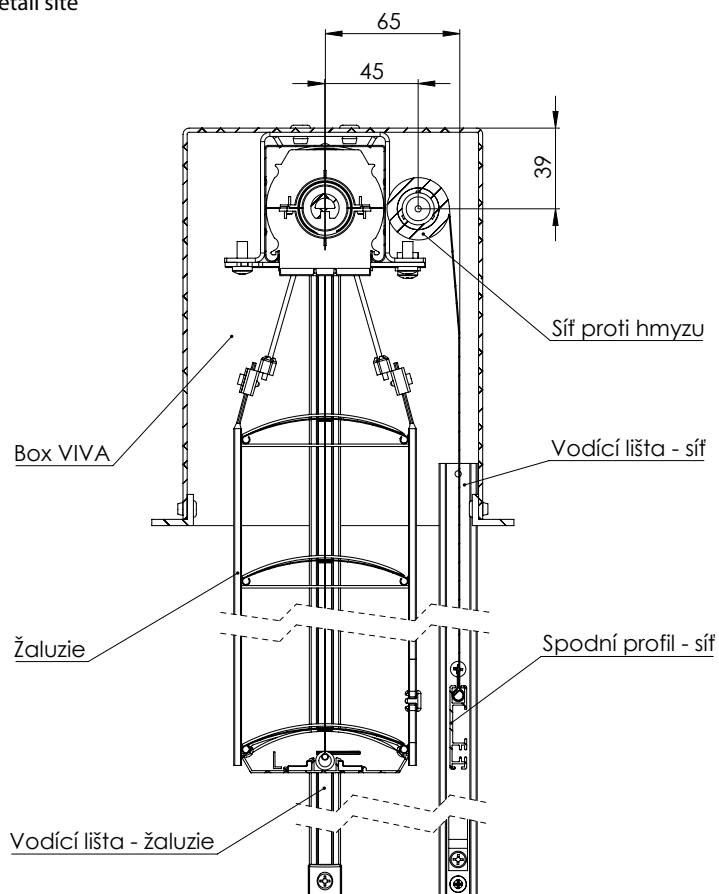

## Umístění ovládání

Viva

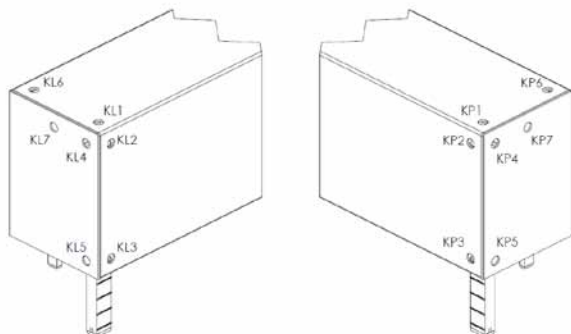


### Motor - vývod kabelu

Délka kabelu je 4000 mm.


**Pozor:** U motorů ELERO AKKU NOTRAFF 10 Nm, ELERO NOTRAFF 4Nm a ELERO AKKU SOLAR 4 Nm není v boxu vyvrtaný otvor pro kabel.

Viva se sítí

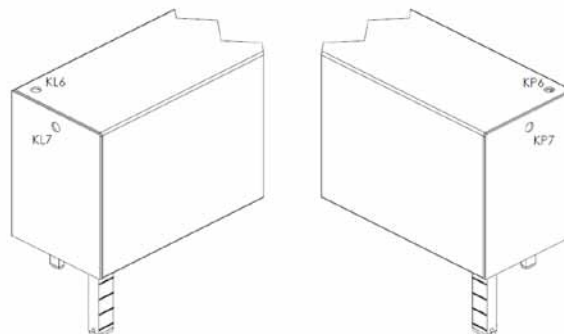

### Motor – vývod kabelu

## Samonosná žaluzie VIVA – předvrtání vodících lišt

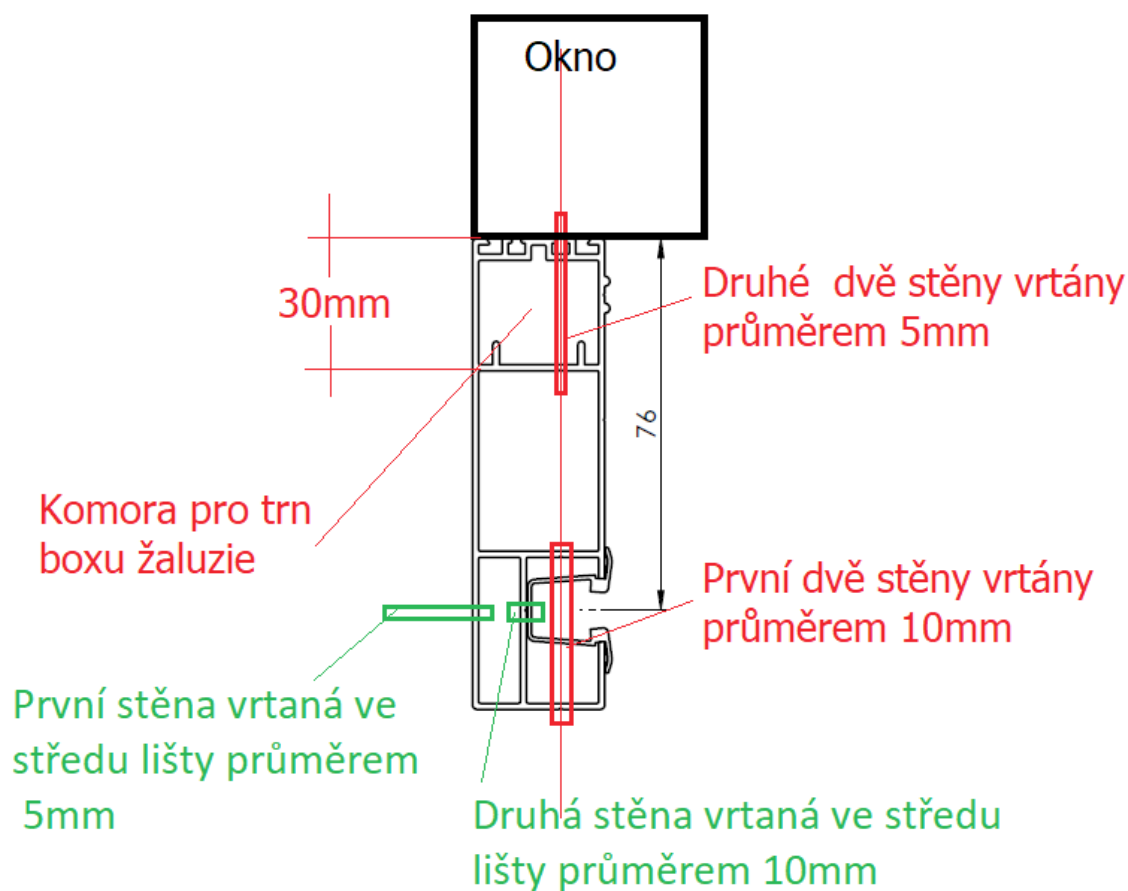

| Rozsahově do výšky 2,5m                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-900 = 100; do 500; 100                                       | 2 díry (každá 100 mm od kraje)                                                                                                                               |
| 901 – 1200 = 100; 2x do 500; 100                               | 3 díry (např. výška 750 mm = 1. díra 100 mm od kraje, 2. díra 375 mm od kraje, 3. díra 650 mm od kraje)                                                      |
| 1201 – 1700 = 100; 3x do 500; 100                              | 4 díry (např. výška 1500 mm = 1. díra 100 mm od kraje, 2. díra 533 mm od kraje, 3. díra 966 mm od kraje, 4. díra 1400 mm od kraje)                           |
| 1701 – 2200 = 100; 4x do 500; 100                              | 5 děr (např. výška 1900 mm = 1. díra 100 mm od kraje, 2. díra 525 mm od kraje, 3. díra 950 mm od kraje, 4. díra 1375 mm od kraje, 5. díra 1800 mm od kraje)  |
| 2200 – 2500 = 100; 4x500 - 575; 100 – akceptujeme větší rozměr | 5 děr (např. výška 2400 mm = 1. díra 100 mm od kraje, 2. díra 650 mm od kraje, 3. díra 1200 mm od kraje, 4. díra 1750 mm od kraje, 5. díra 2300 mm od kraje) |

**BRAVO****Základní specifikace výrobku**

Montáž na fasádu, do ostění

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií s horním profilem 56x58 mm, Fe.

Žaluzie se samonosnými lištami a možností integrované sítě proti hmyzu.

Horní profil žaluzie včetně paketu lamel je umístěn v již zkompletovaném boxu v oblém provedení.

Po stranách boxu jsou bočnice pro spojení s vodíci lištami.

Standardní provedení je vždy s textilním páskem 8 mm.

Provedení pouze s kolmou spodní lištou.

Vhodné pro motorické ovládání, motor je umístěn vždy uprostřed.

Potřebné komponenty:


- box, standardní výška boxu: 210 mm
- samonosné vodíci lišty

- **provedení s Fe horním profilem 56x58 mm**

**Standardní rozměry žaluzie:**


| žaluzie BRAVO        | Šířka (mm) |      | Výška (mm) |      | Garantovaná plocha (m²) |
|----------------------|------------|------|------------|------|-------------------------|
|                      | min.       | max. | min.       | max. | max.                    |
| bez sítě proti hmyzu | 600        | 3500 | 500        | 4000 | 10,5                    |
| se sítí proti hmyzu  | 720        | 1800 | 500        | 2500 | 3                       |

Použitím tohoto provedení se ušetří 40 mm výšky boxu (výšky krycího plechu) vůči standardnímu provedení.

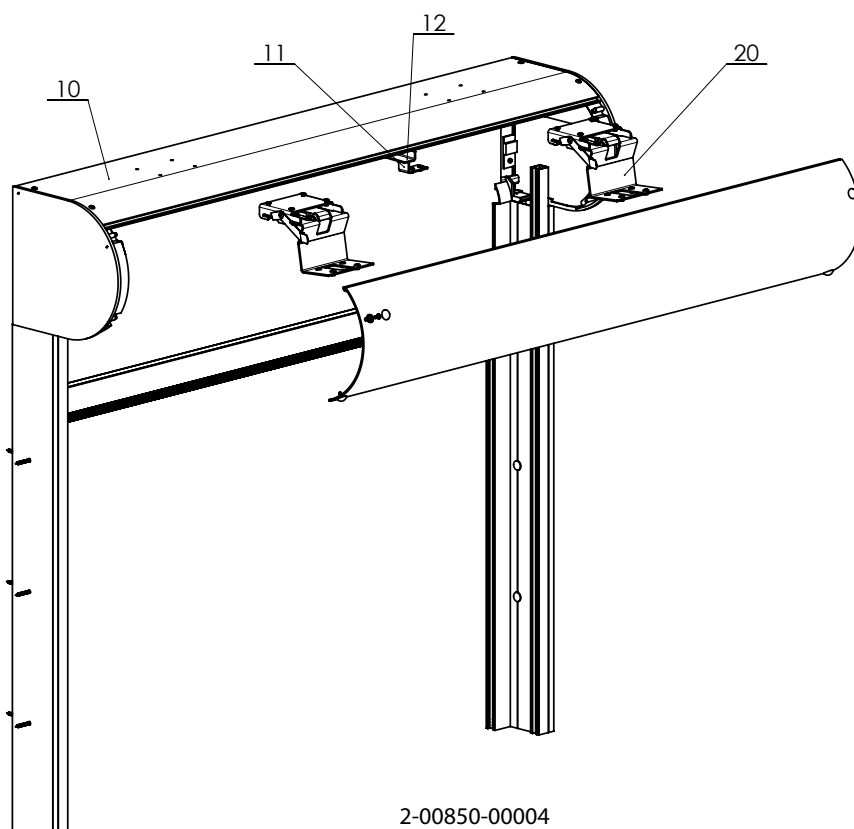


Max. výška žaluzie pro box 210 mm

| Typ žaluzie     | Výška žaluzie v mm |
|-----------------|--------------------|
| Cetta 60 Flexi  | 1900               |
| Cetta 65        | 1900               |
| Cetta 80        | 2200               |
| Cetta 80 Flexi  | 3000               |
| Cetta 80 Slim   | 2600               |
| Cetta 100 Flexi | 3000               |
| Setta 65        | 1900               |
| Setta 90        | 2700               |
| Zetta 70        | 2100               |
| Zetta 90        | 2500               |

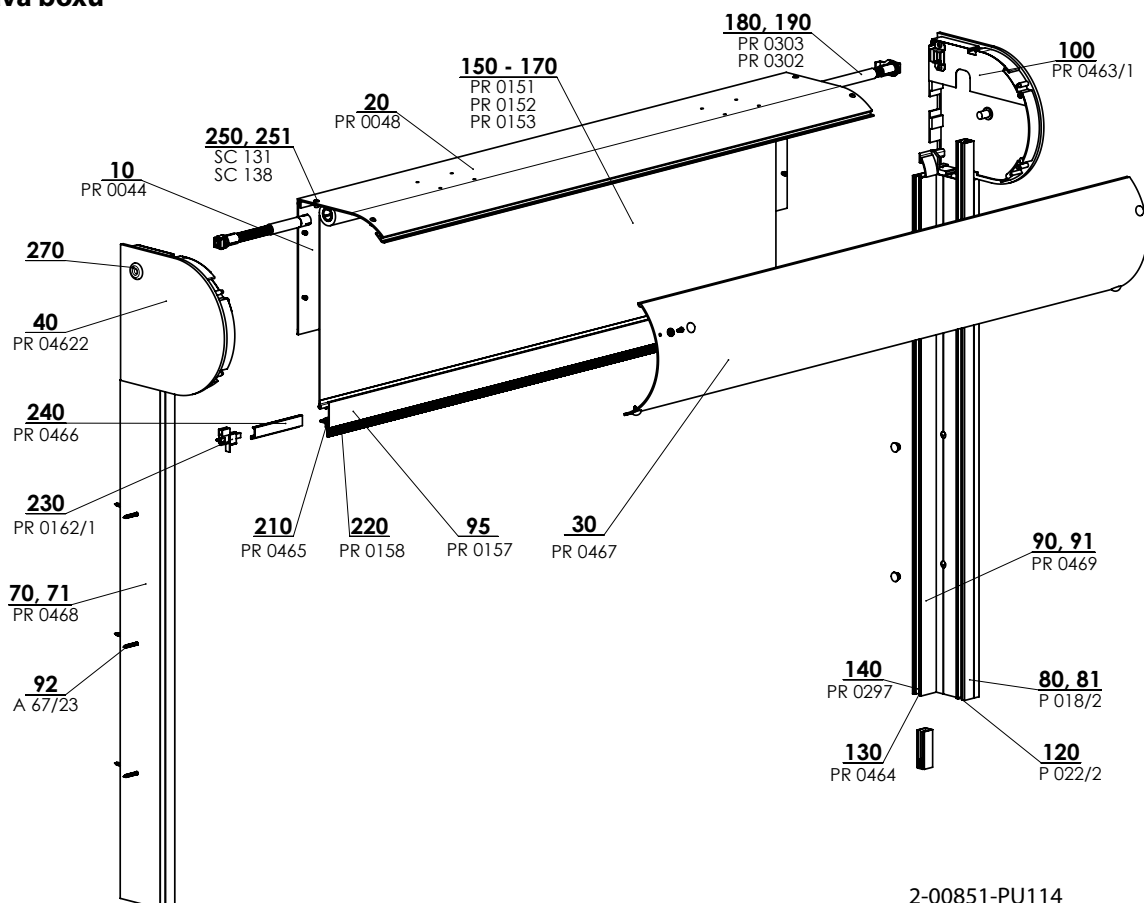
**Sestava boxu**

2-00851-PU114


Řez boxu

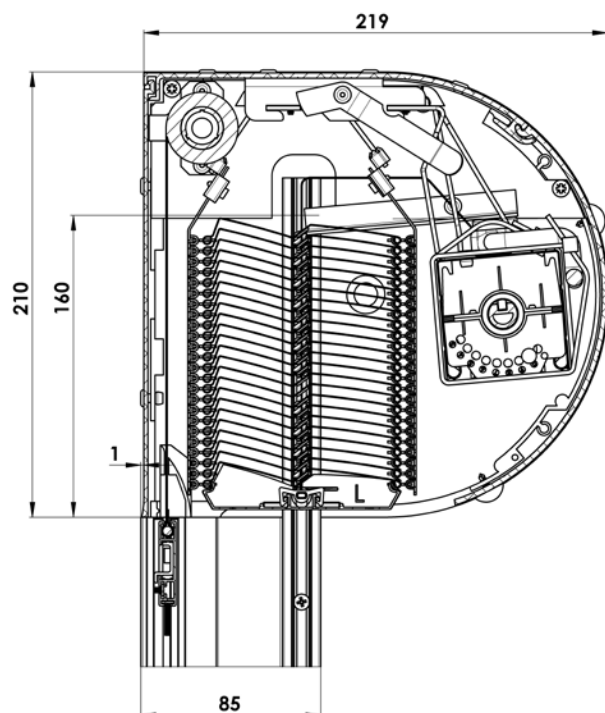

Držák horního profilu

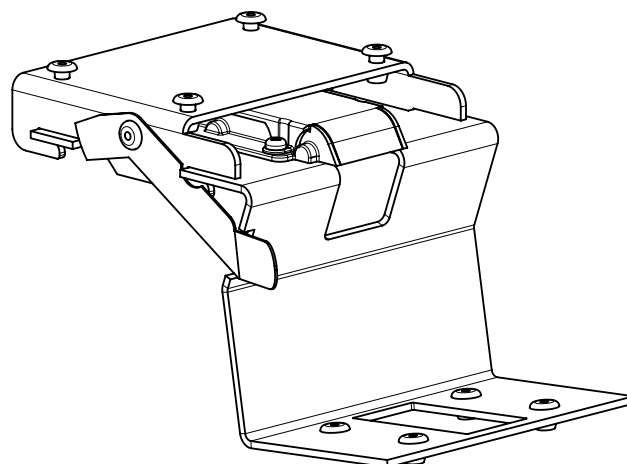

Řez vodící lištou P 080

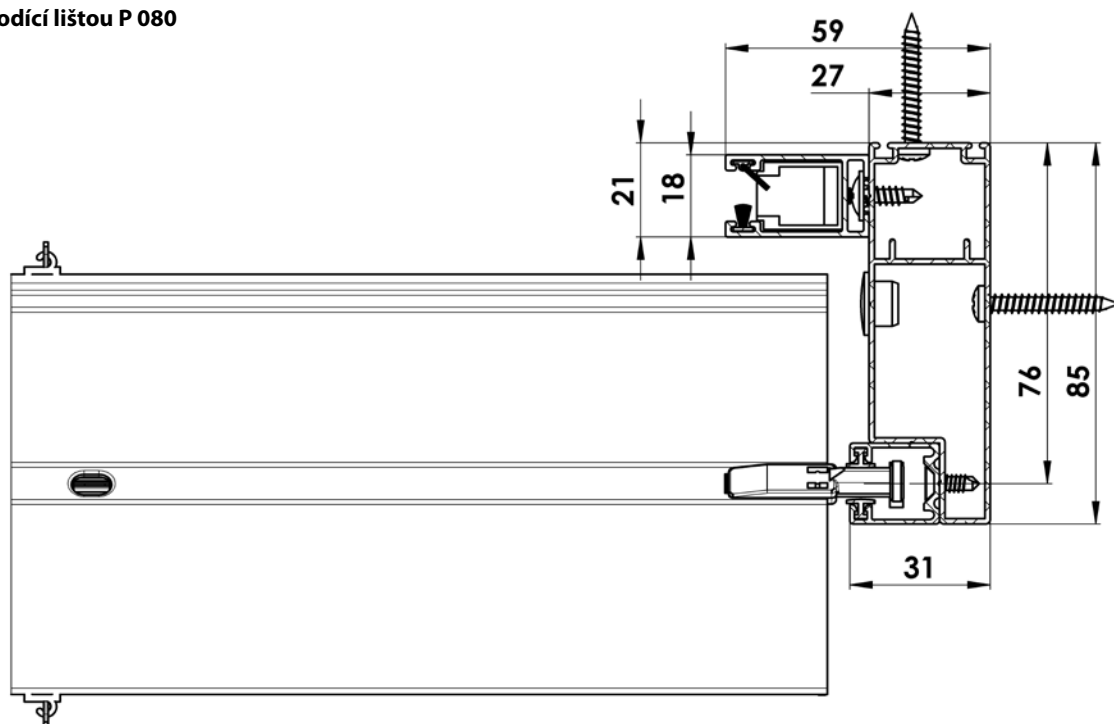





**ISOTRA a.s.**

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: [isotra@isotra.cz](mailto:isotra@isotra.cz)

**[www.isotra.cz](http://www.isotra.cz)**

Vydání 03/2026

**ISOTRA Partner**



*... chrání vaše soukromí.*